

# ScreenCast

4K Wireless Display HDMI Extender

4K超高畫質HDMI無線影音傳輸器

JVAW75



j5create.com/screencast

EN : Quick Installation Guide  
DE : Kurzanleitung Für Installation  
FR : Guide d'Installation Rapide  
IT : Guida rapida all'installazione  
NL: Beknopte installatiehandleiding  
ES : Guia De Instalación Rápida  
PT : Guia de instalação rápida

SE : Snabbinstallationsguide  
DK: Startvejledning  
NO: Hurtiginstallasjonsguide  
FI: Pika-asennusopas  
HU: Gyors telepítési útmutató  
RU : Руководство по быстрой установке  
日本語: クイックインストールガイド  
繁体中文: 快速安裝手冊  
簡體中文: 快速安裝手冊

English

● How to mirror

1. Plug the JVAW75 RX (Receiver) into an HDMI™ port on the TV/display.  
2. Supply power via a USB™ power adapter or a USB™ Type-A port on your TV.  
3. Select your TV's input source until you see the setup screen.

Plug the JVAW75 TX (Transmitter) into an HDMI™ device. Wait a few seconds until the flashing light on the JVAW75 TX stops, and it will start mirroring automatically.\*  
\*In case the JVAW75 cannot mirror, please unplug the USB™ power and plug in again.  
If above method still can't solve the problem, please see the section titled "How to pair the JVAW75 TX with the receiver" below for instructions on how to pair the TX with the RX.

● Stop and restart mirroring

Press the button on the JVAW75 TX to stop or restart mirroring.  
**Note:**  
The JVAW75 TX supports mirroring for all kinds of devices with an HDMI™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The JVAW75 RX comes with an HDMI™ extension cable (Length: 60 cm / 1.96 ft). In some situations where large screen televisions block the wireless signal, you can use the extension cable to make the wireless connection more stable. We **DO NOT** recommend placing the JVAW75 RX behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

**Note:** \*This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.  
(Troubleshooting) How to pair the JVAW75 TX with the receiver

● Turn on pairing mode RX | Receiver button

Hold the button on the RX for 3 seconds. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast".

● Press the JVAW75 TX | Transmitter button

Plug the JVAW75 TX into a USB™ port on your computer or charger providing power. Hold the button for at least 5 seconds on the JVAW75 TX to complete pairing. Release the button when the screen shows "Ready to pair".

**Note:**  
The button on the receiver and transmitter has 3 functions, which function performed depends on the duration the button is held down.  
**TX | Transmitter:**  
(1) Button press: Stop or restart mirroring  
(2) Press for 5 seconds: Enter pairing mode with RX receiver  
(3) Press for 10 seconds: Resets the TX to default  
\*For the best experience it is recommended that you upgrade the JVAW75 device to the latest firmware version.

Firmware Update

Notification for Firmware Update: If there's a firmware update available, you will receive a notice on the top where the ScreenCast indicates the connection status.

**Auto firmware upgrade**  
**WARNING:** After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.  
Download firmware > Upgrade firmware > Upgrade 50%  
**Manual firmware upgrade**  
**WARNING:** After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.  
To update the firmware of your ScreenCast, please follow the instructions below:  
1. Download the firmware from the ScreenCast website.  
2. Extract the firmware file.  
3. Insert the USB drive into the JVAW75 RX.  
4. Press the button on the JVAW75 RX to start the firmware update.  
5. Wait for the system to reboot.  
6. Press the button on the JVAW75 RX to restart mirroring.  
Need more help setting up the ScreenCast? Visit [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Deutsch

● Wie spiegelt man

1. Verbinden Sie das JVAW75 RX-Gerät (Empfänger) mit dem HDMI™-Anschluss eines Fernsehers/ Anzeigegeräts.  
2. Stellen Sie die Stromversorgung über ein USB™-Netzteil oder einen USB™-Type-A-Anschluss an Ihrem Fernseher her.  
3. Wählen Sie die Eingangsquelle Ihres Fernsehers, bis Sie den Einrichtungsbildschirm sehen.

Verbinden Sie das JVAW75 TX-Gerät (Sender) mit einem HDMI™-Gerät. Warten Sie einige Sekunden, bis die blinkende Leuchte am JVAW75 TX-Stecker und die Spiegelung automatisch startet.\*  
\*Sollte JVAW75 nicht spiegeln können, ziehen Sie bitte den USB™-Stecker ab und schließen Sie ihn wieder an. Kann das Problem mit Hilfe der obigen Methode nicht behoben werden, beachten Sie sich bitte auf den Abschnitt "Anleitung zur Kopplung des JVAW75 TX-Geräts mit dem Empfänger", um das TX-Gerät anweisungsgemäß mit dem RX-Gerät zu koppeln.

● Stopp und Neustart der Spiegelung

Drücken Sie die Taste am JVAW75 TX-Gerät, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.  
**Hinweis:**  
Das JVAW75 TX-Gerät unterstützt vielerlei Gerätetypen mit einem HDMI™-Ausgang.

(Optional) ScreenCast für ein optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Dem JVAW75 RX-Gerät wird ein HDMI™-Verlängerungskabel mitgeliefert (Länge: 60 cm / 1,96 ft). Sollte es manchmal vorkommen, dass Bildschirme von großen Fernsehern das Drahtlosignal blockieren, können Sie die Drahtlosverbindung mit dem Verlängerungskabel stabilisieren. Wir empfehlen NICHT, das JVAW75 RX-Gerät hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank zu stellen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

**Hinweis:** \* Dieser Schritt dient der Fehlerbehebung, denn das TX- und das RX-Gerät sind standardmäßig gekoppelt.  
(Fehlerbehebung) Anleitung zur Kopplung des JVAW75 TX-Geräts mit dem Empfänger

● Schalten Sie den Kopplungsmodus für das RX-Gerät | Empfänger ein

Halten Sie die Taste am RX-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie die Taste frei, sobald auf dem Bildschirm die Meldung "Taste zur Kopplung mit ScreenCast freigegeben" erscheint.

● Drücken Sie die Sendetaste des JVAW75 TX-Geräts | Sender

Verbinden Sie das JVAW75 TX-Gerät mit dem USB™-Anschluss Ihres Geräts oder Ladegeräts, um Strom zuzuführen. Halten Sie die Taste am TX-Gerät mindestens 5 Sekunden lang für die Kopplung gedrückt und geben Sie sie frei, sobald die Meldung „Bereit für Kopplung“ auf dem Bildschirm erscheint.

**Hinweis:**  
Die jeweilige Taste am Empfänger und Sender besitzt 3 Funktionen, die je nachdem, wie lange diese Taste gedrückt wird, ausgeführt werden.  
**TX-Gerät | Sender:**  
(1) Einfaches Klicken: Stopp oder Neustart der Spiegelung  
(2) 5 Sekunden lang gedrückt halten: Aktivierung des Kopplungsmodus mit dem RX-Empfänger  
(3) 20 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des TX-Geräts auf Standardeneinstellung  
**RX-Gerät | Empfänger**  
(1) Einfaches Klicken: Schaltung des Wi-Fi-Kanals zwischen 2,4 G und 5 G  
(2) 3 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplung mit TX-Sender  
(3) 10 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des RX-Geräts auf Standardeinstellung  
\*Für optimale Leistung sollten Sie das JVAW75-Gerät mit der neuesten Firmwareversion aktualisieren.

Firmware-Aktualisierung

Benachrichtigung zur Firmware-Aktualisierung: Wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung am oberen Rand, wo der ScreenCast den Verbindungsstatus anzeigt, einen Hinweis.

**Automatische Firmware-Aktualisierung**  
**WARNING:** Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.  
Firmware herunterladen > Firmware aktualisieren > Upgrade 50%  
**Manuelle Firmware-Aktualisierung**  
**WARNING:** Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.  
Bitte befolgen Sie zur Aktualisierung der Firmware Ihre ScreenCast die nachstehenden Anweisungen:  
1. Laden Sie die Firmware von der ScreenCast-Website herunter.  
2. Extrahieren Sie die Firmware-Datei.  
3. Stecken Sie das USB-Laufwerk in das JVAW75 RX-Gerät.  
4. Drücken Sie die Taste am JVAW75 RX-Gerät, um das Firmware-Update zu starten.  
5. Warten Sie auf den Systemneustart.  
6. Drücken Sie die Taste am JVAW75 RX-Gerät, um die Spiegelung neu zu starten.  
Sie benötigen mehr Hilfe bei der Einrichtung des ScreenCast? Besuchen Sie [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Français

● Comment diffuser en miroir

1. Branchez le JVAW75 RX (récepteur) sur un port HDMI™ du téléviseur/d'écran.  
2. Connectez l'alimentation de votre téléviseur via un adaptateur d'alimentation USB™ ou un port USB™ de type A.  
3. Sélectionnez la source d'entrée de votre téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de configuration.

Branchez le JVAW75 TX (émetteur) sur un appareil HDMI™. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignotant sur le JVAW75 TX s'arrête, et une diffusion en miroir commence automatiquement.  
\* Dans le cas où le JVAW75 ne parvient pas à diffuser en miroir, veuillez débrancher et rebrancher l'alimentation USB™. Si la méthode ci-dessus ne parvient toujours pas à résoudre le problème, veuillez consulter la section intitulée "Comment associer le JVAW75 TX avec le récepteur" ci-dessous afin d'obtenir des instructions sur la façon d'appairer le TX avec le RX.  

● Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir

Appuyez sur le bouton du JVAW75 TX pour arrêter ou redémarrer la diffusion en miroir.  
**Remarque :**  
Le JVAW75 TX prend en charge la diffusion en miroir pour tous les types d'appareils munis d'un port de sortie HDMI™.  
(Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale  
Le JVAW75 RX est fourni avec un câble d'extension HDMI™ (Longueur : 60 cm / 1,96 ft). Dans certaines situations où les téléviseurs grand écran bloquent le signal sans fil, vous pouvez utiliser le câble d'extension afin de rendre la connexion sans fil plus stable. Nous ne recommandons PAS de placer le JVAW75 RX derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'un meuble télé. Cela pourrait entraîner une faiblesse ou une perte de signal.

**Remarque :** \* Cette étape sert au dépannage, les appareils TX et RX sont appairés par défaut.  
(Dépannage) Comment associer le JVAW75 TX avec le récepteur

● Activez le mode d'appairage pour le bouton RX | Récepteur

Maintenez enfoncé le bouton sur le périphérique RX pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour associer avec ScreenCast ».

● Appuyez sur le bouton du JVAW75 TX | Émetteur

Branchez le JVAW75 TX sur un port USB™ de votre appareil ou un chargeur pour l'alimenter. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes sur le JVAW75 TX pour terminer l'appairage, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Prêt à apparaître ».

**Remarque :**  
Le bouton du récepteur et de l'émetteur a 3 fonctions. La fonction dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.  
**TX | Émetteur :**  
(1) Clic simple: Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir  
(2) Appui pendant 5 secondes: Entrer en mode d'appairage avec le récepteur RX  
(3) Appui pendant 20 secondes: Réinitialiser le TX à sa configuration par défaut  
**RX | Récepteur**  
(1) Clic simple: Basculer le canal Wi-Fi entre 2,4 G / 5 G  
(2) Appui pendant 3 secondes: Appairage avec l'émetteur TX  
(3) Appui pendant 10 secondes: Réinitialiser le RX à sa configuration par défaut  
\*Pour une meilleure expérience, il est recommandé de mettre à niveau l'appareil JVAW75 avec la dernière version du firmware.

Mise à jour du Firmware

Notification pour la mise à jour du firmware: Si une mise à jour du firmware est disponible, vous recevrez un avis en haut ou le ScreenCast indique l'état de connexion.

**Mise à jour Automatique du Firmware**  
**WARNING:** Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.  
Téléchargement du Firmware > Mise à jour du Firmware > Upgrade 50%  
**Mise à jour Manuel du Firmware**  
**WARNING:** Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.  
Pour mettre à jour le firmware de ScreenCast, veuillez suivre les instructions ci-dessous:  
1. Téléchargez le firmware de ScreenCast sur le site Web.  
2. Extrayez le fichier firmware.  
3. Insérez la clé USB dans le JVAW75 RX.  
4. Appuyez sur le bouton du JVAW75 RX pour commencer la mise à jour du firmware.  
5. Attendez le redémarrage du système.  
6. Appuyez sur le bouton du JVAW75 RX pour recommencer la diffusion en miroir.  
Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Italiano

● Come effettuare il mirroring

1. Collegare JVAW75 RX (ricevitore) ad una porta HDMI™ disponibile sul televisore/display.  
2. Fornire alimentazione tramite un adattatore di alimentazione USB™ o una porta USB™ tipo A sul televisore.  
3. Selezionare l'ingresso/la sorgente del televisore finché non appare la schermata di configurazione.

Collegare JVAW75 TX (trasmettitore) ad un dispositivo HDMI™. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JVAW75 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring.  
\* Nel caso in cui JVAW75 RX non riesca a eseguire il mirroring, scollegare l'alimentazione USB™. Se il metodo precedente non risolve il problema, vedere la sezione intitolata "Come associare JVAW75 TX al ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.  

● Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto su JVAW75 TX per arrestare o riavviare il mirroring.  
**Nota:**  
JVAW75 TX supporta il mirroring per tutti i tipi di dispositivi con una porta di uscita HDMI™.  
(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale  
JVAW75 RX viene fornito con una prolunga HDMI™ (lunghezza: 60 cm / 1,96 ft). In alcune situazioni in cui i televisori a grande schermo ostruiscono il segnale wireless, è possibile utilizzare la prolunga per rendere più stabile la connessione wireless. NON consigliamo di posizionare JVAW75 RX dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale a debole o una perdita di segnale.

**Nota:** \* Questo passaggio è per la risoluzione dei problemi. Il dispositivo TX e RX sono associati per impostazione predefinita.  
(Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW75 TX al ricevitore

● Attivare la modalità di associazione per il tasto RX | Ricevitore

Tenere premuto il tasto sul dispositivo RX per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilasciare il tasto per associare a ScreenCast".

● Premere il tasto JVAW75 TX | trasmettitore

Collegare JVAW75 TX a una porta USB™ del dispositivo o caricatore per fornire alimentazione. Tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi su JVAW75 TX per completare l'associazione. Rilasciare il tasto quando sullo schermo viene visualizzato "Pronto per l'associazione".

**Nota:**  
Il tasto sul ricevitore e sul trasmettitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.  
**TX | trasmettitore:**  
(1) Clic semplice: Arresto o riavvio del mirroring  
(2) Premere per 5 secondi: Accesso alla modalità di associazione con il ricevitore RX  
(3) Premere per 20 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del TX  
**RX | ricevitore**  
(1) Clic semplice: Commutare il canale Wi-Fi tra 2,4G/5G  
(2) Premere per 3 secondi: Associazione con il trasmettitore TX  
(3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del RX  
\* Per la migliore esperienza si consiglia di aggiornare il dispositivo JVAW75 alla versione firmware più recente.

Aggiornamento del firmware

Notifica per l'aggiornamento del firmware: Se è disponibile un aggiornamento del firmware, nella parte superiore viene visualizzato un avviso in cui ScreenCast indica lo stato della connessione.

**Aggiornamento automatico del firmware**  
**AVVERTENZA:** Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.  
Scarica firmware > Aggiorna firmware > Upgrade 50%  
**Aggiornamento manuale del firmware**  
**AVVERTENZA:** Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.  
Per aggiornare il firmware di ScreenCast, seguire le istruzioni seguenti:  
1. Scaricare il firmware di ScreenCast dal sito Web.  
2. Estrahere il file firmware.  
3. Inserire la chiavetta USB nel JVAW75 RX.  
4. Premere il pulsante del JVAW75 RX per avviare l'aggiornamento del firmware.  
5. Attendere il riavvio del sistema.  
6. Premere il pulsante del JVAW75 RX per ricominciare la trasmissione.  
Si richiede ulteriore assistenza per configurare ScreenCast? Visitare il sito [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Nederlands

● Spiegelen

1. Sluit de JVAW75 RX (ontvanger) aan op een HDMI™-poort op de tv/display.  
2. Lever stroom via een USB™ voedingsadapter of een USB™ Type-A-poort op uw tv.  
3. Selecteer de ingangbron van uw tv totdat u het instellingen scherm ziet.

Sluit de JVAW75 TX (zender) aan op een HDMI™-apparaat. Wacht een paar seconden tot het knipperende lampje op de JVAW75 TX stop, waarna het spiegelen automatisch start.\*  
\* Als de JVAW75 niet kan spiegelen, koppel u de USB™-voeding los en sluit u deze opnieuw aan. Als de bovengenoemde methode het probleem niet oplost, raadpleeg dan het gedeelte met de titel "Koppelen van de JVAW75 TX met de ontvanger" hieronder voor instructies betreffende het koppelen van de TX met de RX.

● Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de knop op de JVAW75 TX om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.  
**Opmerking:**  
De JVAW75 TX ondersteunt spiegelen voor allerlei apparaten met een HDMI™-uitgangspoor.

(Optioneel) De ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring plaatsen

De JVAW75 RX wordt geleverd met een HDMI™-verlengkabel (lengte: 60 cm). In sommige gevallen waarin tv's met een groot scherm het draadloze signaal blokkeren, kunt u de verlengkabel gebruiken om de draadloze verbinding stabiel te maken. Wij raden NIET aan om de JVAW75 RX achter de tv of binnen een tv-kast te plaatsen. Dit kan leiden tot een zwak signaal of signaalverlies.

**Note:** \*This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.  
(Foutoplossing) Koppelen van de JVAW75 TX met de ontvanger

● Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger | Knop Ontvanger

Houd de knop op het RX-apparaat 3 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" toont.

● Druk op de knop JVAW75 TX | Transmitter

Steek de JVAW75 TX in een USB™-poort van uw apparaat of oplader voor stroom. Houd de knop op de JVAW75 TX ten minste 5 seconden ingedrukt om het koppelen te voltooien. Laat de knop los wanneer op het scherm "Gereed om te koppelen" verschijnt.

**Opmerking:**  
De knop op de ontvanger en zender heeft 3 functies. Welke functie wordt uitgevoerd, hangt af van de duur dat de knop ingedrukt wordt gehouden.  
**TX | zender:**  
(1) Enkele klik: Spiegelen stoppen of opnieuw starten  
(2) Gedurende 5 seconden drukken: De koppelmodus met de RX-ontvanger activeren  
(3) Gedurende 20 seconden drukken: Reset de zender naar de standaardwaarden  
**RX | ontvanger**  
(1) Enkele klik: Schakel het Wi-Fi-kanal tussen 2,4G/5G  
(2) Gedurende 3 seconden drukken: Koppelen met TX-zender  
(3) Gedurende 10 seconden drukken: Reset de ontvanger naar de standaardwaarden  
\*Voor de beste ervaring wordt aanbevolen om het JVAW75-apparaat te upgraden naar de nieuwste versie.

Firmware-update

Melding voor firmware-update: Als er een firmware-update beschikbaar is, ontvangt u bovenaan een bericht waarin de ScreenCast de verbindingstatus aangeeft.

**Automatische firmware-upgrade**  
**WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.  
Firmware downloaden > Firmware upgraden > Upgrade 50%  
**Handmatig firmware-upgrade**  
**WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.  
Volg de onderstaande instructies om de firmware van uw ScreenCast te updaten:  
1. Download de firmware van de ScreenCast-website.  
2. Extraheer het firmware-bestand.  
3. Steek de USB-stick in de JVAW75 RX.  
4. Druk op de knop op de JVAW75 RX om de firmware-upgrade te starten.  
5. Wacht op het herstarten van het systeem.  
6. Druk op de knop op de JVAW75 RX om de spiegeling te hervatten.  
Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Español

● Cómo reflejar

1. Exchufe el [Receptor] JVAW75 RX a un puerto HDMI™ del televisor o de la pantalla.  
2. Suministre energía a través de un adaptador de alimentación USB™ o un puerto USB™ Tipo-A del televisor.  
3. Seleccione la fuente de entrada del televisor hasta que vea la pantalla de configuración.

Enchufe el [Transmisor] JVAW75 TX a un dispositivo HDMI™. Espere unos segundos hasta que la luz intermitente del JVAW75 TX se detenga y el reflejo comenzará automáticamente.\*  
\* En el caso de que el JVAW75 no pueda reflejarse, desenchufe el suministro de energía USB™ y vuelva a enchufarlo.  
Si con el procedimiento anterior no puede resolver el problema, ver la sección titulada "Cómo asociar el JVAW75 TX con el receptor" para obtener instrucciones de cómo asociar el TX con el RX.  

● Detener y reiniciar el reflejo

Presione el botón del JVAW75 TX para detener o reiniciar el reflejo.  
**Nota:**  
El JVAW75 TX admite el reflejo para todos los tipos de dispositivos con puerto de salida HDMI™.

(Opcional) Coloque su ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El JVAW75 RX incluye un cable de extensión HDMI™ (Longitud: 60 cm / 1,96 pies). En algunas situaciones, cuando los televisores de pantalla grande bloquean la señal inalámbrica, se puede utilizar el cable de extensión para hacer una conexión inalámbrica más estable. No recomendamos colocar el JVAW75 RX detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inexistente.

**Note:** \* Este paso es para la resolución de problemas, los dispositivos TX y RX están asociados con valores predeterminados.  
(Resolución de problemas) Cómo asociar el JVAW75 TX con el receptor

● Active el modo asociar para el botón del RX | Receptor

Mantenga presionado el botón del dispositivo RX durante 3 segundos. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Soltar el botón para asociar con ScreenCast".

● Presione el botón del JVAW75 TX | Transmisor

Conecte el JVAW75 TX a un puerto USB™ en su dispositivo u un cargador para proporcionar alimentación. Mantenga presionado el botón durante al menos 5 segundos en el JVAW75 TX para completar la asociación; suelte el botón cuando la pantalla muestre "Preparado para asociar".

**Nota:**  
El botón del receptor y el del transmisor tiene 3 funciones; cada función dependerá de la duración con la que se pulse el botón.  
**TX | Transmisor:**  
(1) Un solo clic: Detener y reiniciar el reflejo  
(2) Presionar durante 5 segundos: Entrar en modo asociar con el receptor RX  
(3) Presionar durante 20 segundos: Restablece el TX con los valores predeterminados  
**RX | Receptor**  
(1) Un solo clic: Cambiar el canal Wi-Fi entre 2,4 G y 5 G  
(2) Presionar durante 3 segundos: Asociar con el transmisor TX  
(3) Presionar durante 10 segundos: Restablece el RX con valores predeterminados  
\*Para una mejor experiencia, se recomienda que actualice su dispositivo JVAW75 a la última versión de firmware.

Actualización de firmware

Notificación para actualización de firmware: Si hay una actualización de firmware disponible, recibirá un aviso en la parte superior donde ScreenCast indica el estado de la conexión.

**Actualización automática del firmware**  
**ADVERTENCIA:** Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.  
Descargar firmware > Actualizar firmware > Upgrade 50%  
**Actualización manual del firmware**  
**ADVERTENCIA:** Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.  
Para actualizar el firmware de su ScreenCast, siga las instrucciones:  
1. Descargue el firmware de la página de ScreenCast.  
2. Extraiga el archivo de firmware.  
3. Inserte la memoria USB en el JVAW75 RX.  
4. Presione el botón del JVAW75 RX para comenzar la actualización de firmware.  
5. Espere a que el sistema se reinicie.  
6. Presione el botón del JVAW75 RX para reiniciar la transmisión.  
¿Necesita más ayuda para configurar ScreenCast? Visite [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Português

● Como espelhar

1. Ligue o JVAW75 RX (Receptor) a uma porta HDMI™ no televisor/monitor.  
2. Forneça energia através de um adaptador de corrente USB™ ou uma porta USB™ Tipo A do seu televisor.  
3. Selecione a fonte de entrada do televisor até que seja exibido o ecrã de configuração.

Ligue o JVAW75 TX (Transmissor) a um dispositivo HDMI™. Aguarde alguns segundos até que a luz do JVAW75 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente.\*  
\* Caso o JVAW75 não espelhe o ecrã, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação USB™. Se o problema persistir mesmo depois de executar o método indicado acima, consulte a secção "Como emparelhar o JVAW75 TX com o receptor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o receptor.  

● Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão no JVAW75 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.  
**Nota:**  
O JVAW75 TX suporta o espelhamento de todos os tipos de dispositivos com porta de saída HDMI™.

(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O JVAW75 RX é fornecido com um cabo de extensão HDMI™ (Comprimento: 60 cm). Em algumas situações, em que os televisores com ecrã de grandes dimensões bloqueiam o sinal sem fios, é possível utilizar o cabo de extensão para tornar a ligação sem fios mais estável. Não recomendamos a colocação do JVAW75 RX atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer poderá originar perda ou degradação do sinal.

**Note:** \* Este passo destina-se à resolução de problemas, os dispositivos TX e RX estão emparelhados por predefinição.  
(Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW75 TX com o recetor

● Ative o modo de emparelhamento no dispositivo RX | Botão do recetor

Mantenha o botão do dispositivo RX pressionado durante 3 segundos. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast".

● Pressione o botão do JVAW75 TX | Botão do transmissor

Ligue o JVAW75 TX a uma porta USB™ do seu dispositivo ou a um carregador para fornecer energia. Mantenha o botão pressionado durante pelo menos 5 segundos no JVAW75 TX para concluir o emparelhamento, liberte o botão quando o ecrã mostrar "Preparado para emparelhar".

**Nota:**  
O botão do recetor e o do transmissor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.  
**TX | Transmissor:**  
(1) Clique simples: Parar ou reiniciar o espelhamento  
(2) Pressionar durante 5 segundos: Entrar no modo de emparelhamento com o dispositivo RX  
(3) Pressionar durante 20 segundos: Repõe as predefinições do dispositivo TX  
**RX | Recetor**  
(1) Clique simples: Alternar a banda de Wi-Fi entre 2,4G / 5G  
(2) Pressionar durante 3 segundos: Emparelhar com o transmissor TX  
(3) Pressionar durante 10 segundos: Repõe as predefinições do dispositivo RX  
\* Para uma melhor experiência, é recomendado que atualize o dispositivo JVAW75 para a versão de firmware mais recente.

Atualização do firmware

Notificação para atualização de firmware: Se existir uma atualização de firmware disponível, irá receber um aviso na parte superior, onde o ScreenCast indica o estado da ligação.

**Atualização automática do firmware**  
**AVISO:** Quando a transferência atingir 100% **NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO** e aguarde o reinício do sistema.  
Transferir o firmware > Atualizar o firmware > Upgrade 50%  
**Atualização manual do firmware**  
**AVISO:** Quando a transferência atingir 100% **NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO** e aguarde o reinício do sistema.  
Para atualizar o firmware do seu ScreenCast, siga estas instruções:  
1. Descarregue o firmware da página do ScreenCast.  
2. Extraia o ficheiro de firmware.  
3. Insira a memória USB no JVAW75 RX.  
4. Pressione o botão do JVAW75 RX para iniciar a atualização de firmware.  
5. Aguarde o reinício do sistema.  
6. Pressione o botão do JVAW75 RX para reiniciar a transmissão.  
Precisa de mais ajuda para configurar o ScreenCast? Visite [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)

Svenska

● Hur du speglar

1. Anslut JVAW75 RX (mottagare) till en HDMI™-port på Tv:n/skärmen.  
2. Strömförsörjningen sker via en USB™-strömadapter eller via en USB™-Type-A-port på Tv:n.  
3. Välj TV:ns ingångskälla tills du ser installationskärmen.

Anslut JVAW75 TX (sändare) till en HDMI™-enhet. Vänta några sekunder tills den blinkande lampan JVAW75 TX slutar att blinka, så börjar speglingen.\*  
\* Om JVAW75 inte kan spegla, ta bort USB™-strömmen och koppla in den igen. Om ovanstående metod fortfarande inte löser problemet, se avsnittet "Hur du kopplar ihop JVAW75 TX med mottagaren" nedan för instruktioner om hur du kopplar ihop TX med RX.  

● Stoppa och starta om spegling

Tryck på knappen på JVAW75 TX för att stoppa eller återuppta speglingen.  
**Obs!**  
JVAW75 TX stöder spegling för alla typer av enheter med en HDMI™-utgångsport.

(Valfrritt) Placera ScreenCast för en optimal streamingupplevelse

JVAW75 RX levereras med en HDMI™-förlängningskabel (längd: 60 cm). I vissa situationer där tv-apparat med stor skärm blockerar den trådlösa signalen kan du använda förlängningskabeln för att göra den trådlösa anslutningen mer stabil. Vi rekommenderar INTE att du placerar JVAW75 RX bakom TV:n eller i ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförlust.

**Obs!** \*Det här steget är för felsökning. TX- och RX-enheten är parkopplade som standard.  
(Felsökning) Hur du kopplar ihop JVAW75 TX med mottagaren

● Aktivera parkopplingsläget för RX | mottagarknappen

Håll in knappen på RX-enheten i 3 sekunder. Släpp knappen när skärmen visar "Släpp knappen för att koppla ihop med ScreenCast".

● Tryck på knappen JVAW75 TX | sändarknappen

Anslut JVAW75 TX till en USB™-port på din enhet eller laddare för att få ström. Håll in knappen i minst 5 sekunder på JVAW75 TX för att slutföra kopplingen, släpp knappen när skärmen visar "Redo att parkoppla".

**Obs!**  
Knappen på mottagaren och sändaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls intryckt.  
**TX | Sändare:**  
(1) Ett enkelt tryck: Stoppa eller starta om spegling  
(2) Tryck i 5 sekunder: Gå in i parkopplingsläget med RX-mottagaren  
(3) Tryck i 20 sekunder: Återställ TX till standardvärden  
**RX | Mottagare**  
(1) Ett enkelt tryck: Växla Wi-Fi-kanal mellan 2,4G / 5G  
(2) Tryck i 3 sekunder: Parkoppling med TX-sändare  
(3) Tryck i 10 sekunder: Återställ RX till standardvärden  
\* För bästa möjliga upplevelse rekommenderas att du upgraderar JVAW75-enheten till den senaste versionen av den fasta programvaran.

Firmware-uppdatering


Avsättning om uppdatering för den fasta programvaran: Om det finns en tillgänglig uppdatering för den fasta programvaran kommer en varningsskärmbild att visas överst på ScreenCast, som indikerar anslutningsstatusen.

**Automatisk uppdatering av fast programvara**  
**WARNING: STÅNG INTE AV** efter 100 % nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.  
Hämta fast programvara > Uppgradera fast programvara > Uppgraderad 50%  
**Manuell uppdatering av fast programvara**  
**WARNING: STÅNG INTE AV** efter 100 % nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.  
För att uppdatera den fasta programvaran för din ScreenCast, följ nedanstående installationsinstruktioner:  
1. Ladda ner programvaran från ScreenCast-Webbplatsen.  
2. Extrahera programvaran.  
3. Sätt in USB-stickan i JVAW75 RX.  
4. Tryck på knappen på JVAW75 RX för att starta uppdateringen av programvaran.  
5. Vänta på att systemet startar om.  
6. Tryck på knappen på JVAW75 RX för att återuppta speglingen.  
Behöver du mer hjälp med att ställa in ScreenCast-enheten? Besök [j5create.com/screencast](https://j5create.com/screencast)



Dansk

- 1 Sdan spejles enheden**
1. St din JAW75 RX (modtageren) i et HDMI™-stik p dit TV-skrm.
  2. Strmforsyn med en USB™-strmadapter eller en USB™-Type-A-port p dit TV.
  3. Vlg indgngen vkenden p dit TV, indl du ser opsttingskrmen.

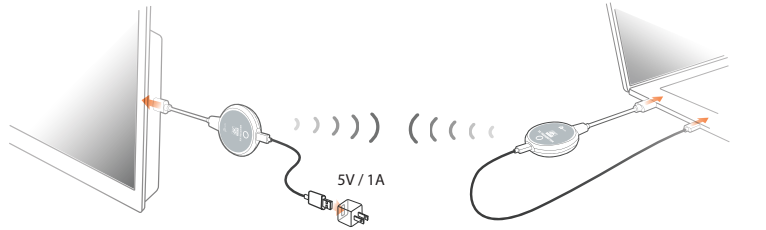

Slt din JAW75 TX (sender) til en HDMI™-enhed. Vent  et par sekunder, indl indikatoren p din JAW75 TX holder op med at blinke, hvorefter enheden automatisk spejles.\*

\* Hvis din JAW75 ikke kan spejle bilde, skal du afbryde USB™-strmforsyningen og lsl den igen. Hvis ovennvnte loesingsforsg ikke lser problemet, bedes du se afsnittet "Sdan parres din JAW75 TX med modtageren" kan du se, hvordan du parer din TX med din RX.

- 2 Sdan stoppes og genstartes spejlingen**
- Tryk p knappen p din JAW75 TX for at stoppe eller genstarte spejlingen.

**Bemrk:**  
JAW75 TX kan bruges til spejling p alle enheder, der r udstyret med et HDMI™-udgangsstik.


(Ekstraudstyr) Sdan placeres din ScreenCast, s du fr enoptimal

Der flger et HDMI™-forlngerkabel med din JAW75 RX (lngde: 60 cm / 1,96 fod). I nogle situationer, hvor strskrme r i vejen for det trdende signal, kan du bruge forlngerkablet til at gre den trdende forbindelse mere stabil. Vi anbefaler ikke at placere din JAW75 RX bag tv'et eller i et tv-skb. Hvis du gr dette, kan signalet blive svagt eller du kan miste signalet helt.




**Bemrk:** "Dette trin r til fjlfinding, TX- og RX-enheden r som standard parret. (Fjlfinding) Sdan parres din JAW75 TX med modtageren

- 1 Sl paringsfunktionen til p RX | Modtagerknappen**
- Hold knappen p RX-enheden nede i 3 sekunder. Slip knappen, n skrmen viser "Slip knappen for at pre med ScreenCast."



- 2 Tryk p JAW75 TX | Sender-knap**
- Slt din JAW75 TX til en USB™-port p din enhed eller oplader, for at strmforsyde den. Hold knappen p din JAW75 TX nede i mindst 5 sekunder for at pre enheden. Slip knappen, n skrmen viser "Klar til parring."



**Bemrk:**  
Knappen p modtageren og senderen har 3 funktioner. Hvilken funktion der udfr afhnger af, hvor lnge knappen holdes nede.

**TX | Sender:**

- (1) Et tryk p knappen: Sdan stoppes og genstartes spejlingen
- (2) Knappen holdes nede i 5 sekunder: Sdan pringsfunktionen med RX-modtager
- (3) Knappen holdes nede i 20 sekunder: Nulstl din TX til standard

**RX | Modtager**

- (1) Et tryk p knappen: Slt Wi-Fi-kanal mellem 2,4G/5G
- (2) Knappen holdes nede i 3 sekunder: Paring med TX senderen
- (3) Knappen holdes nede i 10 sekunder: Nulstl din RX til standard

\*For fr den bedste oplevelse, anbefales det at opgradere JAW75-enheden til den seneste firmwareversion.

Firmwareopdatering

Meddelelse om firmwareopdatering: Hvis der r en ny firmwareopdatering, fr du en meddelelse foren, hvor ScreenCast viser status p forlngelsen.

- Automatisk firmwareopdatering**
- ADVARSEL:** Efter 100% download, m enheden ikke SLUKKES. Vnt indl systemet genstarter.

- Manuel firmwareopdatering**
- ADVARSEL:** Efter 100% download, m enheden ikke SLUKKES. Vnt indl systemet genstarter.

For at opdatere firmawaren p din ScreenCast, skal du flge nedenstende trin:

1. Download firmware
2. Opdater firmware

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

**Automatisk fastvareopdatering**

**ADVARSEL:** Nr nedlasteringen r 100% m du ikke SL AV. Vnt til systemet starter p nyt.

**Manuel fastvareopdatering**

**ADVARSEL:** Nr nedlasteringen r 100% m du ikke SL AV. Vnt til systemet starter p nyt.

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast


Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Har du brug for mere hjlp til, at opstte ScreenCast? G p j5create.com/screencast

Norsk

- 1 Hvordan spille**
1. Koble JAW75 RX (mottakeren), mottakeren til en HDMI™-port p TV-en/skjermen.
  2. Gi strom via en USB™-strmadapter eller en USB™-Type-A-port p TV-en.
  3. Vlg TV-en som inngngskilde til du ser oppsettingskrmen.

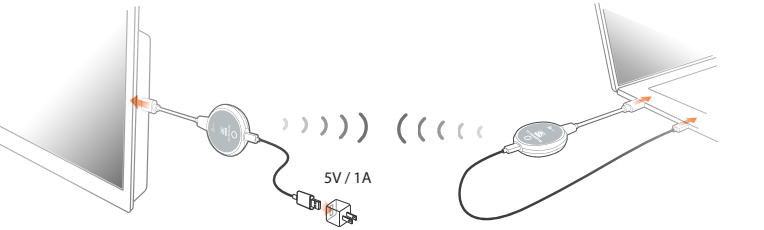

Koble JAW75 TX (senderen) til en HDMI™-enhed. Vent noen sekunder til lyset p JAW75 TX sltter , s begynner spejling automatisk\*.

\* Hvis JAW75 ikke kan spejle, skal du koble fra USB™-strmmen og koble til p nytt. Hvis metoden oven ikke lser problemet, se du delen med tittelen "Hvordan par JAW75 TX med mottakeren" nedenfor for instruksjoner om hvordan du parer sender med mottaker.

- 2 Stopp og start spejling p nytt**
- Tryk knappen p JAW75 TX fr  stoppe eller start spejling p nytt.

**Obs:**  
JAW75 TX sltter spejling for alle type enheter med en HDMI™-utgangsport.


(Valgfritt) Plasser ScreenCast for en optimal streimkvalitetslevelse

JAW75 RX leveres med en HDMI™-forlngerkabel (Lngde: 60 cm / 1,96 fot). I noen situationer der store TV-er blokkerer det trdende signal, kan du bruke forlngerkabelen for  gre den trdende tilkoblingen mere stabil. Vi anbefaler ikke r JAW75 RX plasseres bak TV-en eller inne i et TV-skp. Det kan fre til at svakt signal eller tap av signal.



**Obs:** "Dette trinnet r for flsking. Sender- og mottakerenhetene r parret som standard. (Flsking) Hvordan pare JAW75 TX med mottakeren

- 1 Sl pringsmodus med knappen p TX | mottaker.**
- Hold inne knappen p mottakeren i ca. 3 sekunder. Slipp knappen n skjermen viser «Slipp knappen for  pre med ScreenCast».



- 2 Trykk p knappen p JAW75 TX | sender**
- Slt JAW75 TX til en USB™-port p enheten eller lder for  gi strom. Hold knappen p JAW75 TX inne i minst 5 sekunder for  flffe paringen. Slipp knappen n skjermen viser «Klar til  pre».



**Obs:**  
Knappene p senderen og mottakeren har 3 funksjoner. Hvilken funksjon som utfr, avhnger av hvor lenge knappene holdes nede.

**TX | sender:**

- (1) Enkelt klikk: Stopp eller start spejling p nytt
- (2) Hold inne i 5 sekunder: G inn i pringsmodus med mottakeren RX
- (3) Hold inne i 20 sekunder: Tilbakestill TX til standard

**RX | mottaker**

- (1) Enkelt klikk: Slt Wi-Fi-kanal mellom 2,4G/5G
- (2) Knappen holdes nede i 3 sekunder: Paring med TX senderen
- (3) Hold inne i 10 sekunder: Tilbakestill RX til standard

For den beste opplevelsen br du oppdatere fastvareversjonen.

Fastvareopdatering

Varsling for fastvareopdatering: Hvis en fastvareopdatering r tilgjengelig, vil du motta en melding p din ScreenCast-indikerer tilkoblingsstatusen.

- Automatisk fastvareopdatering**
- ADVARSEL:** Nr nedlasteringen r 100% m du ikke SL AV. Vnt til systemet starter p nytt.

- Manuell fastvareopdatering**
- ADVARSEL:** Nr nedlasteringen r 100% m du ikke SL AV. Vnt til systemet starter p nytt.

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast


Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Trenger du mer hjlp til  sette opp ScreenCast? Besk j5create.com/screencast

Suomi

- 1 Pelailaaminen**
1. Liit JAW75 RX (vastaanotin) TV:n/nytn HDMI™-porttiin.
  2. Syt viraan USB™-verkkoltteen tai USB™-Type-A-portin kautta TV-vastaanotiin.
  3. Valitse TV:n tulolt, kunnes nkytvn tilde asetusnytt.

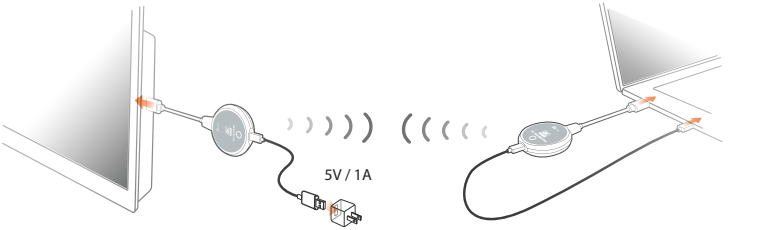

Liit JAW75 TX (lhetin) HDMI™-ltteen. Odota muutama sekunti, kunnes JAW75 TX:n vlku valo sammutuu, lte aloittaa pelailuksen automaattisesti\*.

\* Mikli JAW75 ei koe pelailusta, irrota USB™-laitteita ja liit se takaisin. Jos yll esityst keino ei ratkaise ongelmaa, kto alla olevasta "Kuinka JAW75 TX paritetaan vastaanottiin kanssa" -osasta objektin TX:n ja RX:n paritamisesta.

- 2 Pysyt pelailus ja kynnist se uudelleen**
- Paina JAW75 TX:n painiketta, jotta ScreenCast keskeytet ja uudelleen kynnistt.

**Huomautus:**  
JAW75 TX tukee pelailamista kaikenlaisilla laitteilla, joissa on HDMI™-lhtoportti.


(Valinnainen) Sijoi ScreenCast saadakseen optimaalisen strilmauskokemuksen

JAW75 RX toimikseen kuuluu HDMI™-jrkkoajaka (Pituus: 60 cm). Joissakin tilanteissa, joissa kookas TV:n kuvavirta estt langattoman signaalin, voit kytt jrkkoajaka tehokks langattomasta yhteydest vkkaamen. Me emme suosittele JAW75 RX:n sijoittamista TV:n taakse tai TV-kotolin st. Jos niin tehdn, seurauksena voi olla heikko signaali tai signaalin menetyks.




**Huomautus:** "Tmi ohje on vianetsint varten, TX- ja RX-litteet on paritettuna oletuksena. (Vianetsint) JAW75 TX:n parittaminen vastaanottimen kanssa

- 1 Kytke paritustila pille RX | Vastaanotin-painikkeella**
- Hold RX-litteen painiketta painettuna 3 sekuntia. Vapauta painike, kun nytss nkyt "Vapauta painike paritustilaaksesi ScreenCastin kanssa"



- 2 Paina JAW75 TX | Lhetin-painiketta**
- Liit JAW75 TX ltteen tai ltutin USB™-porttiin virran syttmiseksi. Liit JAW75 TX:n painiketta painettuna vhintn 5 sekuntia suorittaaksesi parituksen loppuun, vapauta painike, kun nytss nkyt "Valmi paritettuna"



**Huomautus:**  
Vastaanotin ja lhetimen painikkeella on 3 toimintoa, suoritettava toiminto on painettuna pitmien kestomukainen.

**TX | Lhetin:**

- (1) Yksikerroin napaisuus: Pysyt pelailus til kynnist se uudelleen
- (2) Paina 5 sekunti: Siirry paritustilaan RX-vastaanotintilaa
- (3) Paina 20 sekunti: Nollaa TX:n oletukset

**RX | Vastaanotin**

- (1) Yksikerroin napaisuus: Valhda Wi-Fi-kanavalla vhint 2,4 G / 5 G
- (2) Paina 3 sekunti: Paritus TX-lhetimell
- (3) Paina 10 sekunti: Nollaa RX:n oletukset

\*Parhaan kokemuksen varmistamiseksi on suositeltava pivit JAW75-lite uusimpaan laiteohjelmistoversioon.

Laiteohjelmistopivitys

Ilmoitus laiteohjelmistopivityksest: Jos laiteohjelmistopivitys on kynnisttss, saat ilmoituksen ylleuran, jossa ScreenCast ilmoittaa yhteystilasta.

- Automattainen laiteohjelmistopivitys**
- VAROITUS:** 100% ltosten jlkeen L KATAKAISE VIRTTA. Odota jrjestelmn uudelleenkynnistymist.

- Manuaalinen laiteohjelmistopivitys**
- VAROITUS:** 100% ltosten jlkeen L KATAKAISE VIRTTA. Odota jrjestelmn uudelleenkynnistymist.

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast


Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Magyar

- 1 A trkzs mdja**
1. Csatlakozassa a JAW75 RX egyrst (vevt) a TV/megjelentt egyik szabad HDMI™-aljthoz.
  2. Tpllja a kszlket USB™-tplaszils adapterrel vagy a TV USB™-Type-A aljtn keresztül.
  3. Vlssza ki a TV bejtmet fordtt, amig nem jelenik a belltsi kperny.

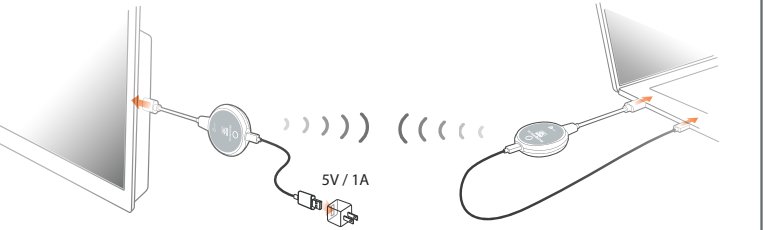

Csatlakozassa a JAW75 TX egyrst (adtt) egy HDMI™-csatlakozs. Vrjon nhny msodpercet, amig a JAW75 TX vilgtt frnytlndt, ez a kszlk automatikusan elkez a trkzs.

\* Ha a JAW75 nem tud trkztt, krjk, hzza ki az USB™-tplaszils adaptert, majd csatlakozassa újra



建檔日期：2023-03-08

修改日期：2023-05-08

製作版本：V1-G版

客戶名稱：j5create

產品型號：JVAW75

需求內容：QIG

成型尺寸：110X180mm

展開尺寸：550x540mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷+W折在N折