

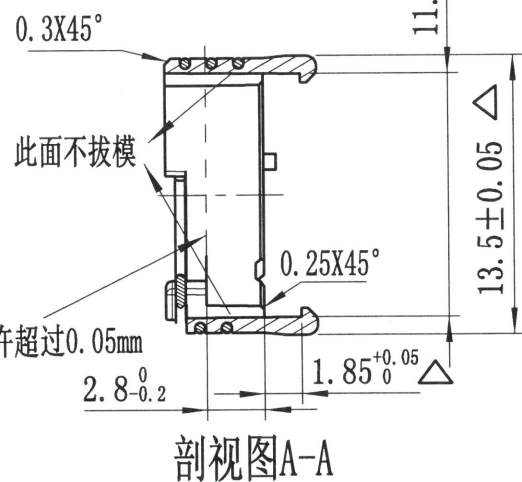
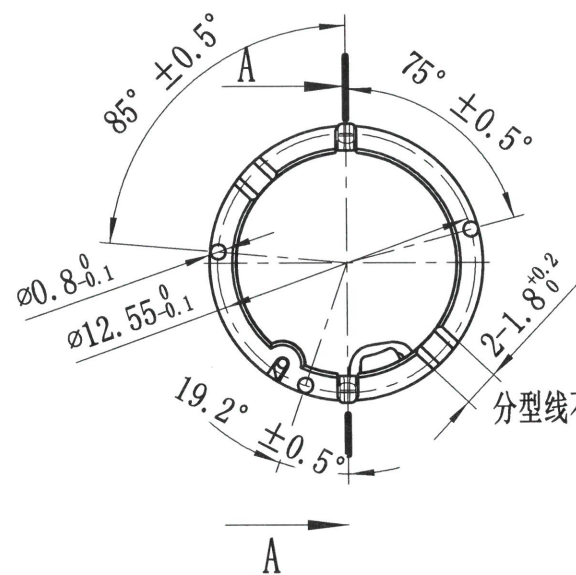
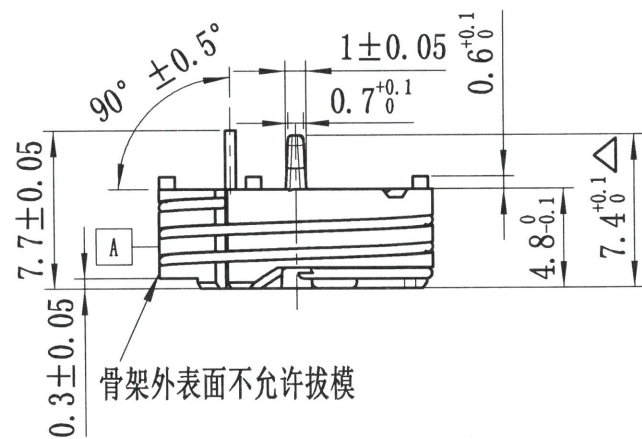
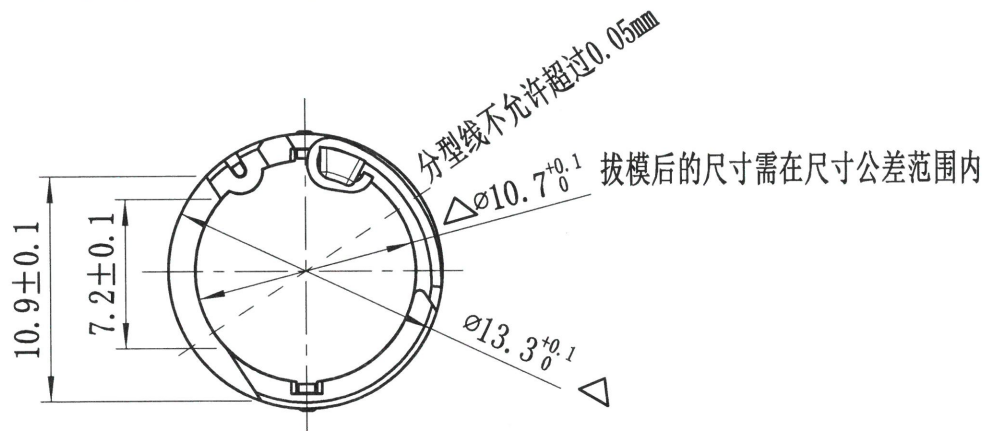




0.05 A

技术要求:

- 1、骨架材料: 杜邦, PA66+GF15, 黑色, 不允许添加二次回料、脱模剂;
- 2、产品表面应光洁, 不得有明显翘曲、裂纹、披锋、烧焦、熔接痕、浮纤、多料、气纹、变形、缺料、波浪纹、缩水、刮伤、顶白、水花等不良缺陷, 影响产品装配和性能;
- 3、工作温度范围: -40℃~125℃;
- 4、材料阻燃应满足GB8410-2006规定, 等级: 至少HB级;
- 5、分型线不允许超过0.05mm;
- 6、材料应满足Q/BJEV01.64-2016《产品禁用物质要求》的规定;
- 7、材料应满足Q/BJEV01.85-2016《汽车用PA/ABS类材料技术要求》、散发性Q/BJEV01.42-2016的规定;
- 8、材料应满足ROHS要求;
- 9、模具寿命至少满足生产5000个产品的生产;
- 10、图中“△”为重要尺寸;

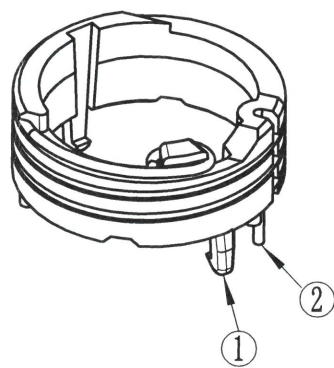

受控

2	天线		镀锡铜	1		
1	骨架		杜邦 PA66+GF15	1		天线的长度为126+/-2mm 天线的直径为0.5mm
序号	名称	料号	材料	数量	单重(g)	备注

万通智控科技股份有限公司 (汽车电子事业部)					
第一角法				零件名称:	PPM天线和骨架
单位	数量	重量	比例	零件料号:	SPT170-00-00
mm			Free	成品料号:	HTS-B1028-00-00
第1页 共1页				版本:	S/0

日期 标记 更改位置 更改号 更改原因

设计

审核

批准

白巍

2019.6.28

2019.6.28