



6 mm

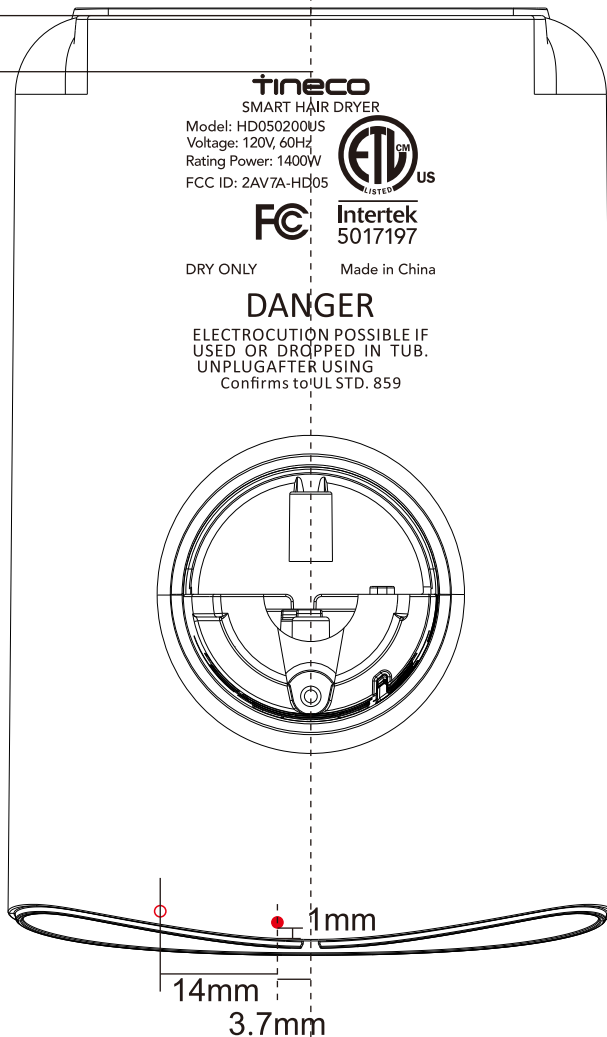

1.5mm

1.5mm

41mm

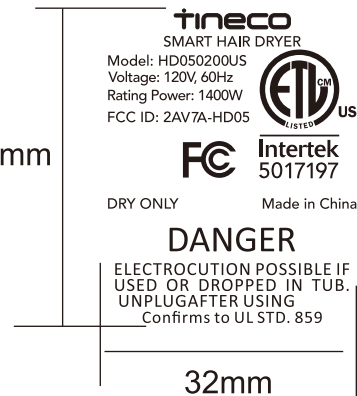

32mm

科沃斯机器人股份有限公司	图档编号： CD1960B-02-S-04白色款主体丝印	版次： A00	印刷颜色 Print Colour：冷灰5C	
	TEK产品型号： CD1960	作成 袁思源	☐ Pantone	☐ Pantone
	客户名称/产品型号：		☐ Pantone	☐ Pantone
产品丝印示意图	物料名称 主体	审核	☐ Pantone	☐ Pantone

A. 环保要求:
环保油墨的有害物质含量请参考文件《特定有害物质限值》中的规定。

B. 丝印外观品质要求 (参阅公司标准文件《吸尘器成品外观检验标准》):

- 图案、文字正确, 印刷规格(字体、字号)及位置与客户订单一致。
- 颜色: 光澤度依客户要求样板确认, 不可有明显色差。
- 图案、文字水平度, 左右或上下偏差不可超过0.5mm。
- 单排文字偏差不得大于1.1倍。
- 一排文字最高和最低的高度需在文字高度的1.1倍以内。
- 印刷正确, 对照《客户订单资料》或样板各位置尺寸误差不得大于1.5mm。
- 印刷时套色位置准确, 不可有错边、漏油、重影等缺陷。
- 印刷整体效果: 线条粗细均匀, 字迹不可模糊不清, 无笔划等现象。
- 印刷效果大于0.8mm才可允许有不大于0.1mm之白点。
- 修补用涂料与原丝印涂料一致, 修补后不可有看得出经过修补之痕迹。

C. 测试要求:

- 用3M专用测试胶带紧贴丝印并以45度角迅速撕拉, 然后更换新的胶带再次操作, 重复3次, 测试后的丝印油墨不能有脱落现象。
- 用酒精浸湿的棉布, 速度以紧贴有微量液体滴落为准, 垂直印刷部位15秒, 再以300g的力反复擦拭50次, 无褪色、脱落现象。