



K32800_SD1700_IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size: 475mm X 140 mm

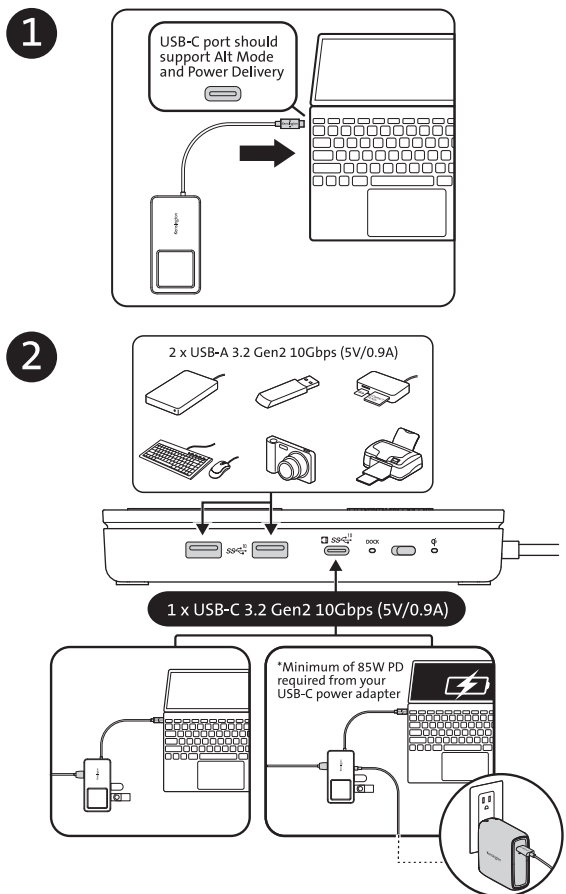


2

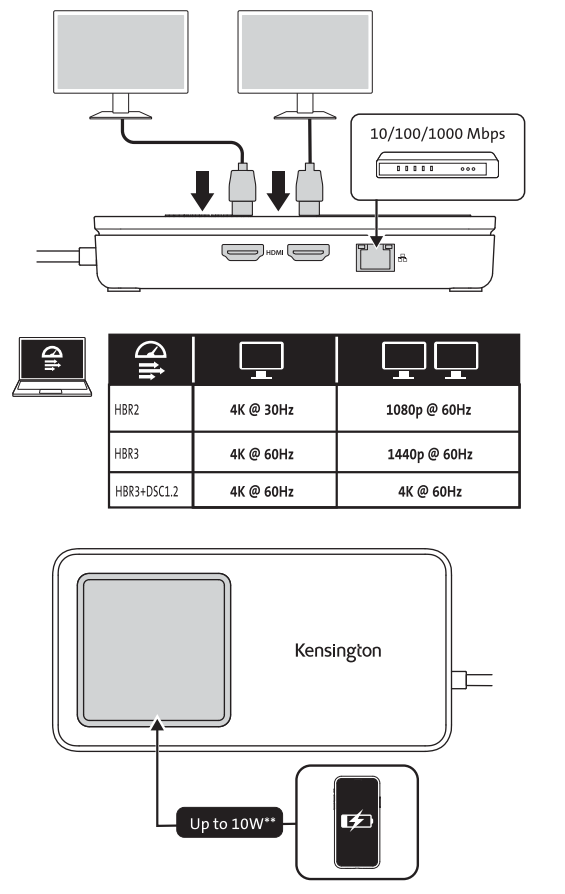


**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging

3

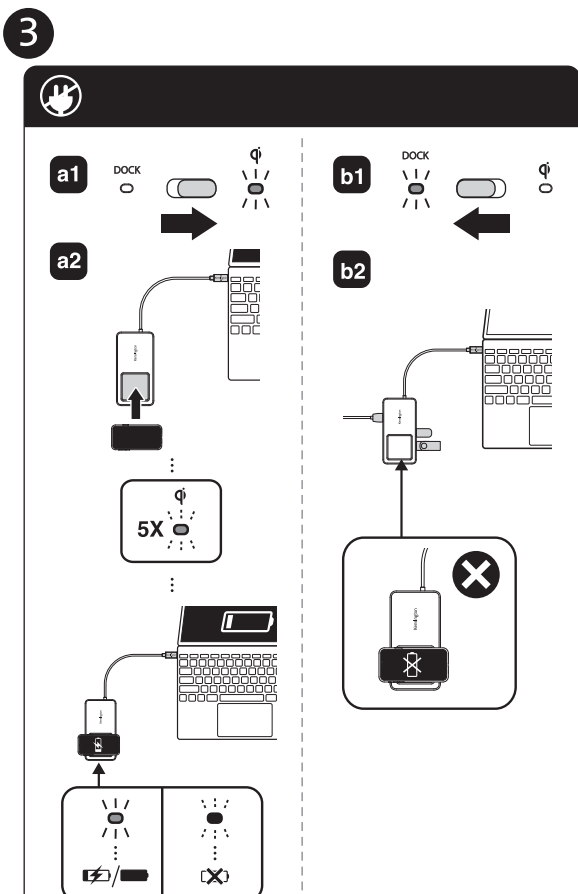

4

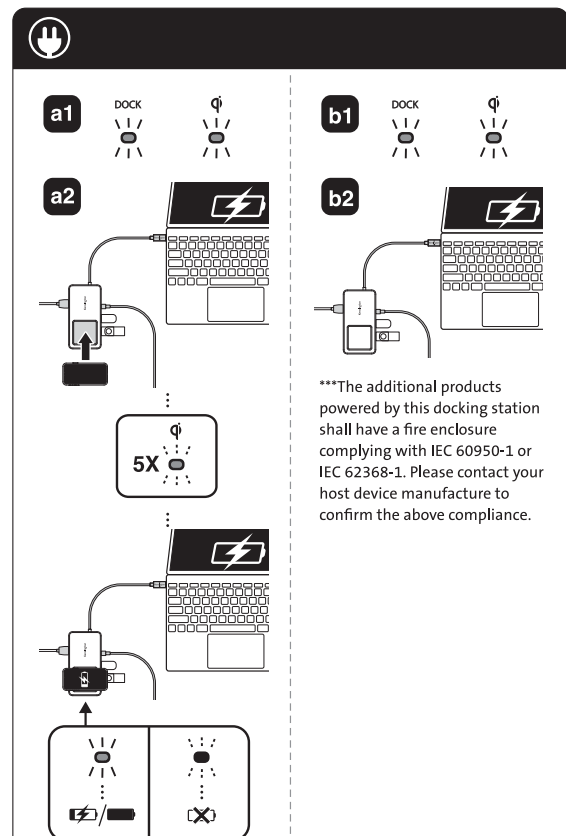

5

EN ***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the above compliance.

DE ***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten Anforderungen zu bestätigen.

FR ***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

IT ***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

ES ***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo anterior.

PT ***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

AE ***تضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملصقاً نارياً متوافقاً مع المعيار IEC 60950-1 أو IEC 62368-1. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق للمواصفات أعلاه.


CN ***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

JP 接続系部的主機設備製造商に備ひ上述合規性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスのメーカーにお尋ねください。

www.kensington.com/support

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. The Qi logo is a trademark of the Wireless Power Consortium. ©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 06/22



K32800

901-5316-00

EN LED Flashes Blue
DE LED blinkt blau
FR La LED clignote en bleu
IT Il LED lampeggia in blu
ES El LED parpadea en azul

PT LED intermitente azul
AE LED بالوميض الأزرق
CN 蓝灯闪烁
JP LEDが青で点滅


EN LED continues to be Blue
DE LED leuchtet weiterhin blau
FR La LED reste bleue
IT Il LED continua ad essere blu
ES El led se mantiene azul

PT LED fixo azul
AE LED بالوميض الأزرق
CN 蓝灯长亮
JP LEDが青で常時点灯


EN LED Flashes Red
DE LED blinkt rot
FR La LED clignote en rouge
IT Il LED lampeggia in rosso
ES El led parpadea en rojo

PT LED intermitente vermelho
AE LED بالوميض الأحمر
CN 红灯闪烁
JP LEDが赤で点滅

6

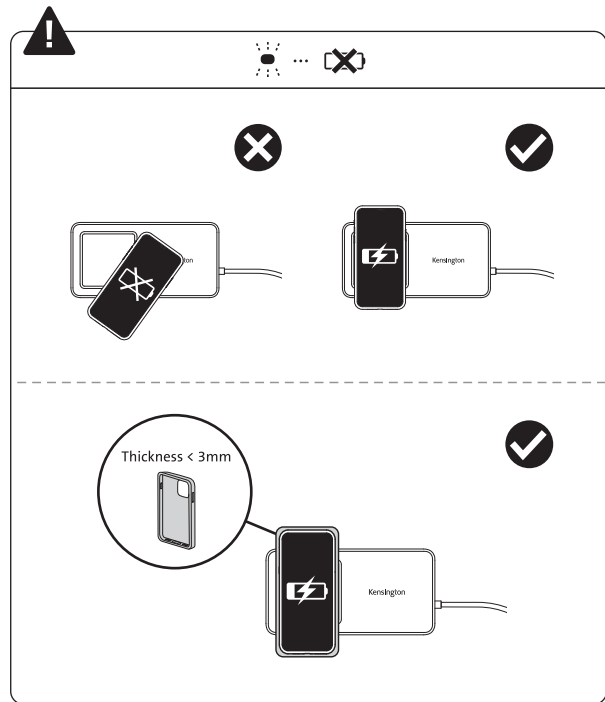

7

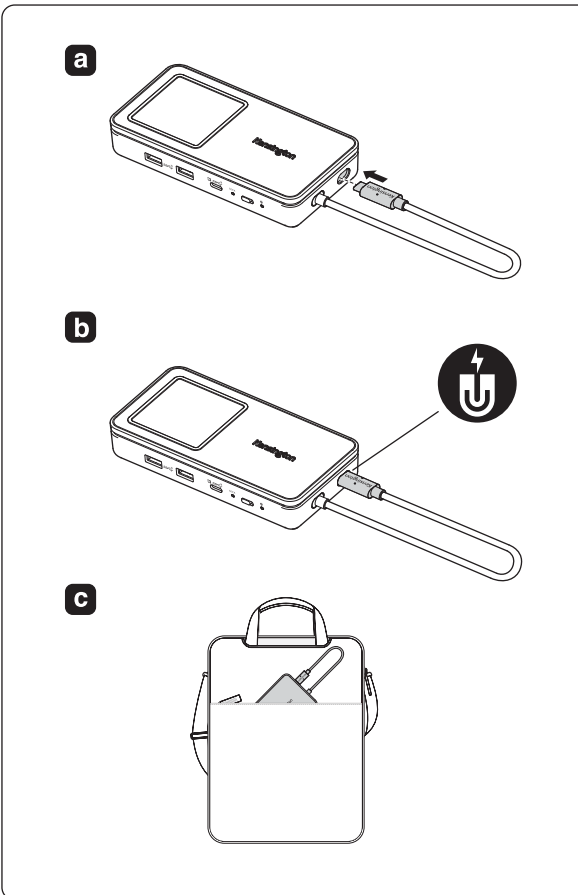

8

EN *Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

DE *Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

FR *Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

IT *Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

ES *Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

PT *Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

AE *الحد الأدنى من قدرة 85W PD مطلوب من محوّل طاقة USB-C.

CN *您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

JP *USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

EN **Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

DE **Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung uneingeschränkt funktioniert.

FR **Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour permettre une charge Qi complète.

IT **La porta USB-C dell'host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la ricarica Qi completa.

ES **El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi completa.

PT **A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o carregamento Qi total.

AE **يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة بمعدل 5 فولت/3 أمبير (15 واط) لتمكين شحن Qi الكامل.

CN **主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

JP **ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする必要があります。


Operating Frequency Range: 112kHz to 145kHz

9

Kensington®



SD1700P USB-C Dual 4K Portable Dock w/ Qi Charging

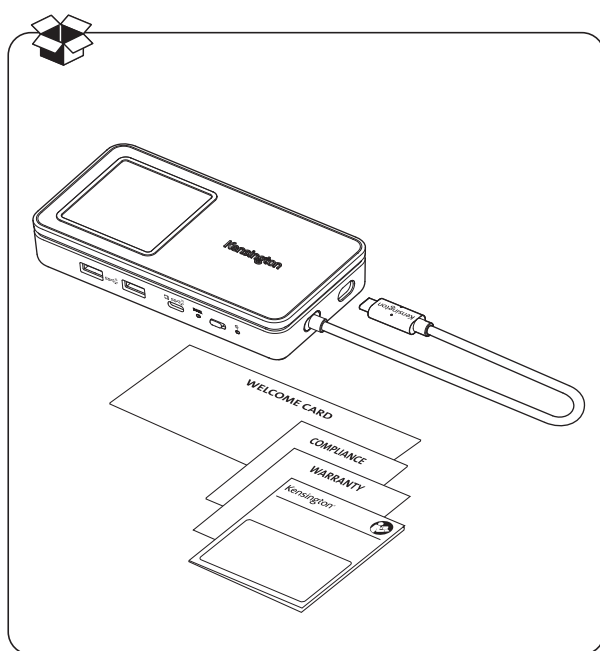

kensington.com/register