版次	变更内容	日期

尺寸展开区

铭牌标贴基本技术要求

一、材质、工艺

材 质	型号	
75＃压花马拉纸	GT69-142/雅得＃9D4/金利宝HTYL75(EB)-C5	
背胶	表面处理	印刷颜色
网纹背胶	哑膜	单色K

长(mm)	宽(mm)	是否局部去胶	粘贴表面
110	31	否	ABS

二、质量要求

1.尺寸公差： ±0.5mm；
2.印刷套印清晰， 内容准确、文字不缺笔断画、细微部无明显虚迹；
3.版面整洁， 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹；
4.背面清洁无粘脏污迹；
5.无明显的划伤、翘曲、污垢；
6.无模切后的残留渣；
7.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象；
8.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡；
9.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡；

三、环保要求

零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》

四、存储条件

适宜温度： 0℃-40℃ 适宜湿度： 50-60%RH

二维码尺寸:10*10mm
二维码内容-SN规则:
XXXXXXXXXXXX00000000 20位,同ID,同二维码
第1位(黄色):供应商代号(统一用M代替)
第2-12(绿色):物料ID,十一位
第12-20(蓝色):统一八个零代替
备注:二维码印刷需清晰可识别。
用途:仅厂内绑定追溯用。

生产日期按照实际订单要求由
工厂自行打印,
格式MM(月份)/YYYY（年份),比如12/2025

材料要过UL认证

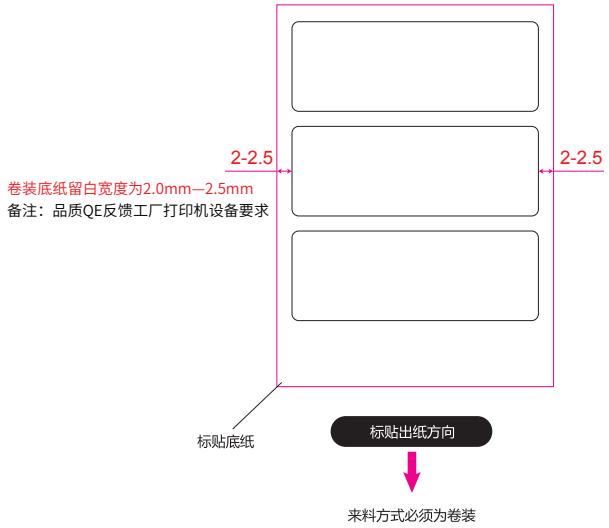

注：
1.单位： mm
2.流水号与年周号以物控下单为准！
3.颜色以封样件为准！
4.文字字体\排版以电子档确认为准！

位置示意图



标记	处数	分区	变更单号	第一视角	材料	见技术要求	物料名称	yeedi莎士比亚S-美-水箱版顶配黑-主机铭牌（卷装）
					质量	见技术要求		
					比例	1：1	型 号	ZJ2583
设计 PLD 2026.07.02 彭召艳			审核	批准	版次	A	物料编码	451-2583-
					阶段	A		
					第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		

ECOVACS：机密图档