



贴纸名称：低音炮贴纸
贴纸尺寸：100*57mm
印刷要求：黑底白字
贴纸材质：铜版纸，过哑膜，背胶
贴纸用量：1PC
测试要求：酒精，橡皮擦和高温测试，高粘度
粘贴位置：低音炮背部居中，拖尾线连接处下面

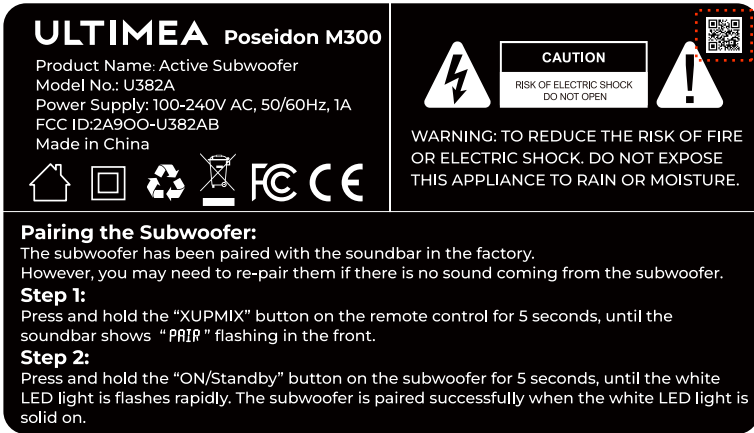

此二维码为料号：
低音炮贴纸料号12.005.0005.21198

贴纸的位置

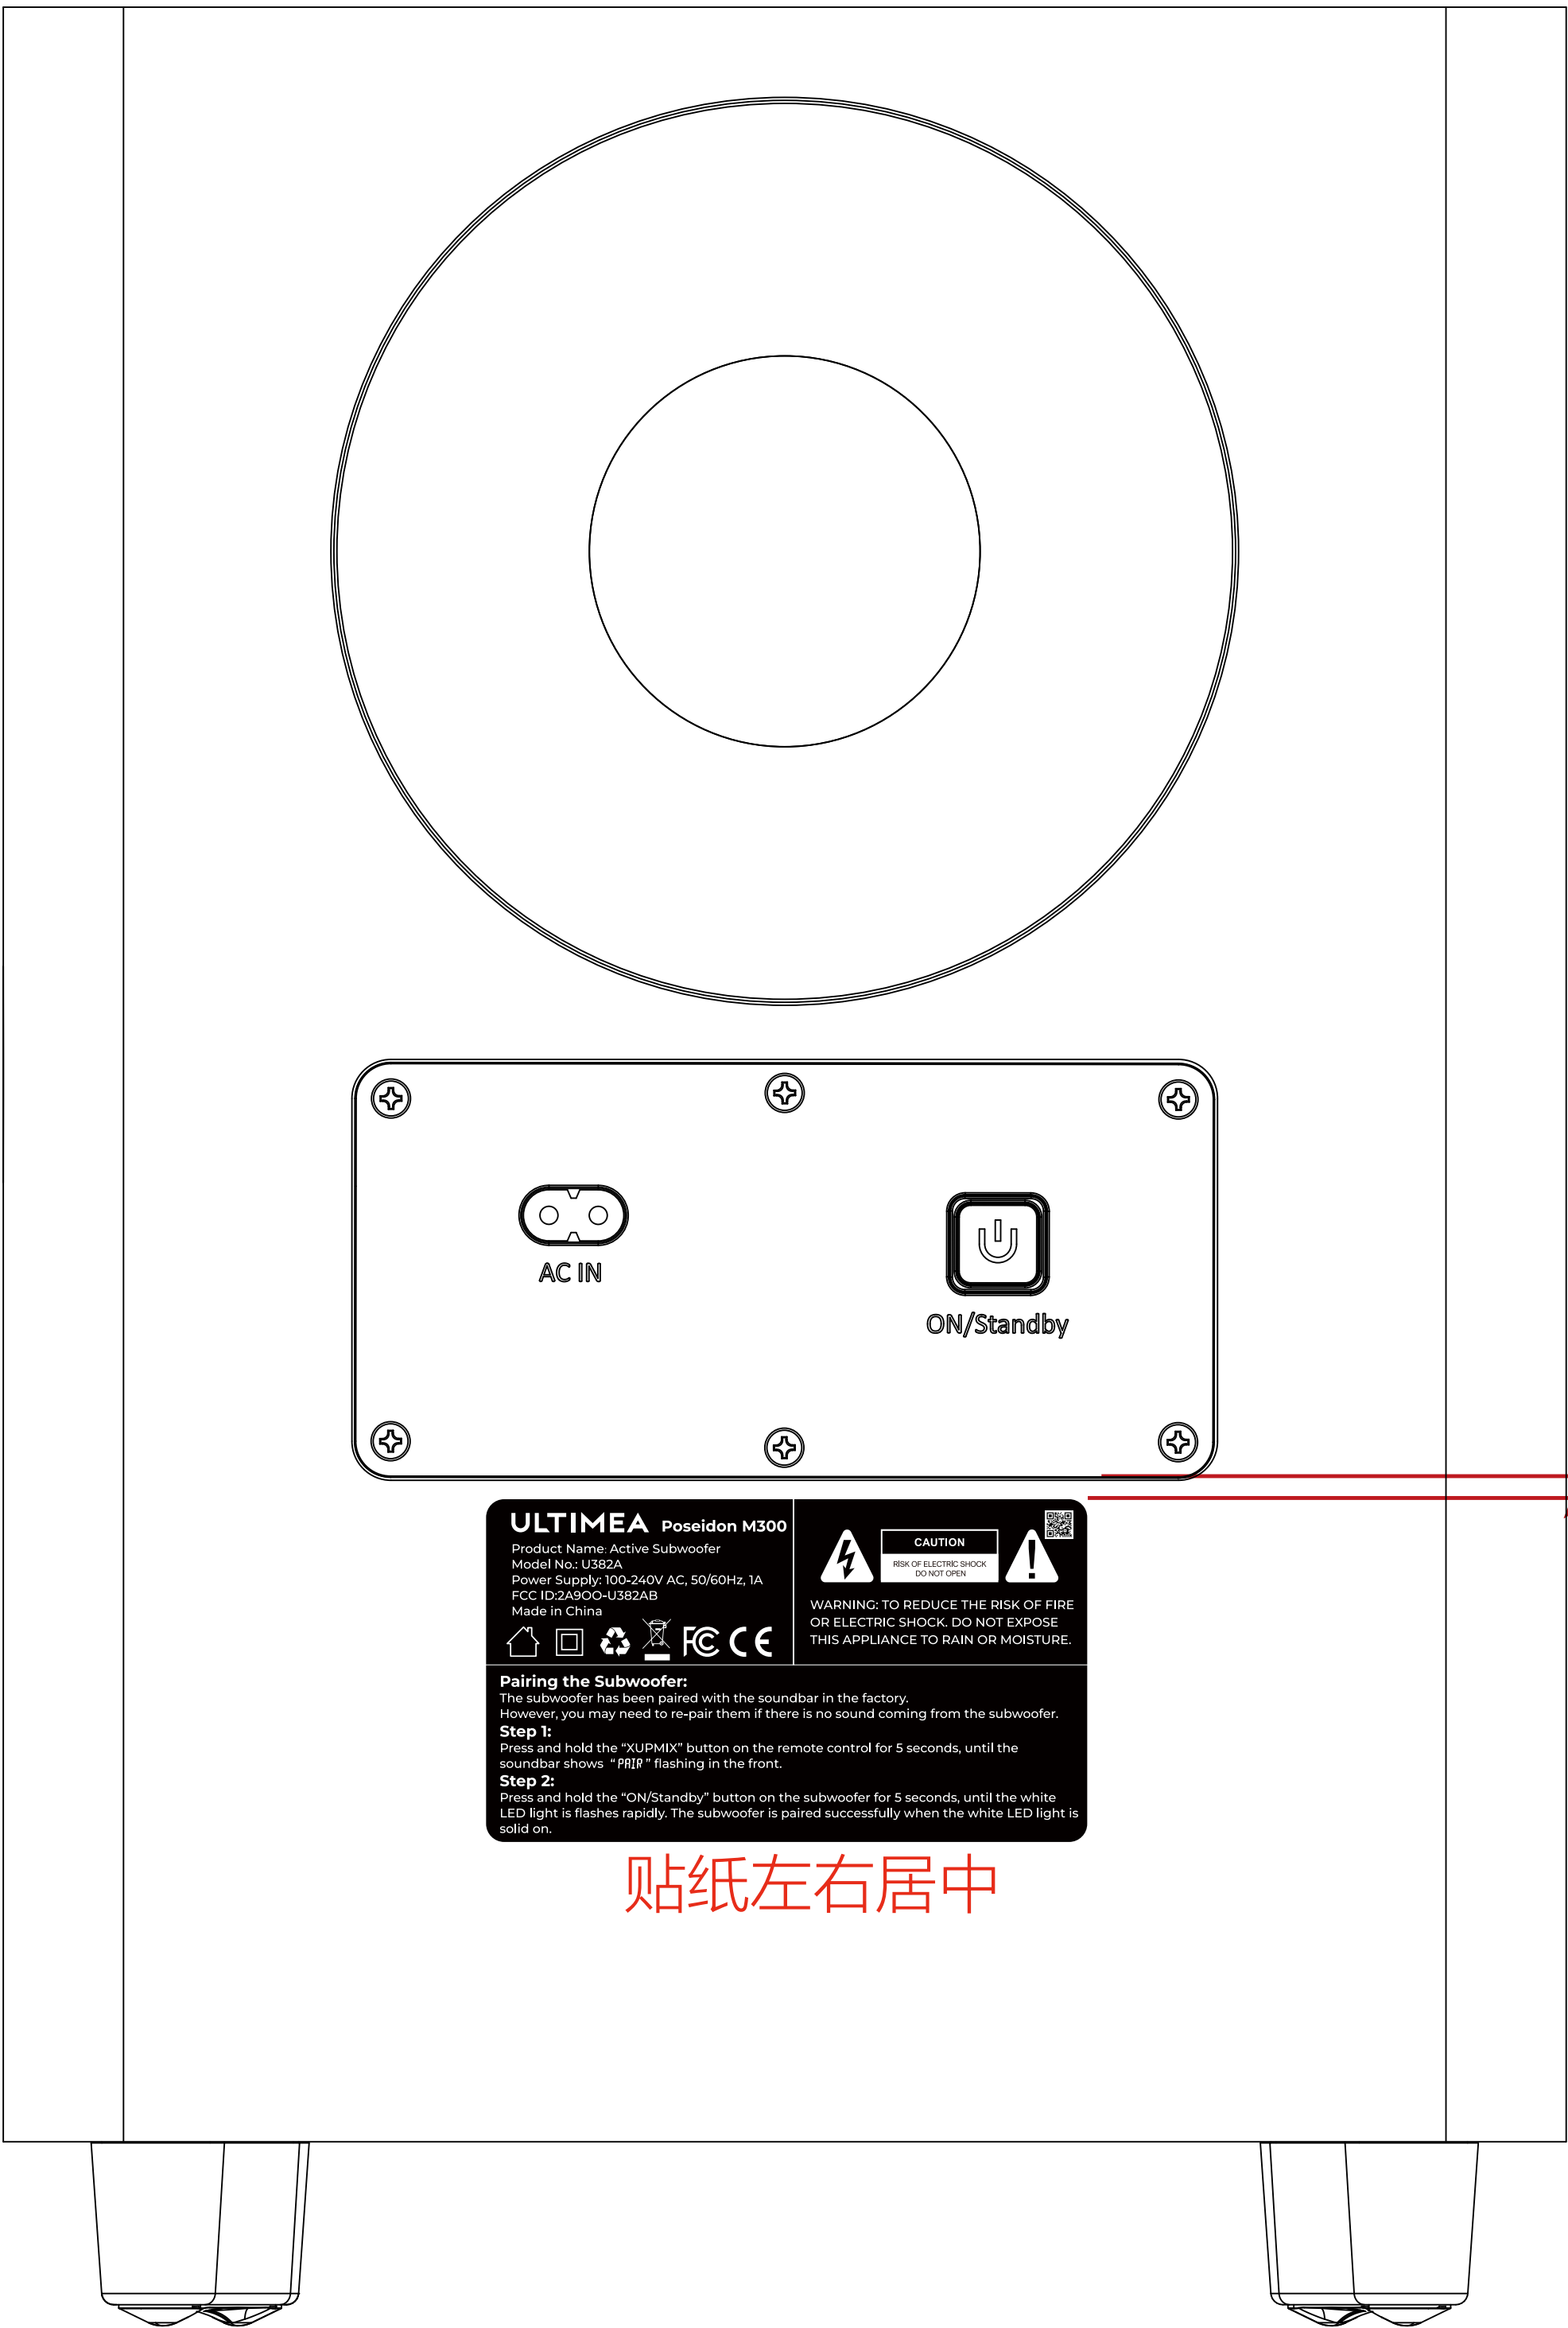

客户要求贴纸底部与
固定板之间保留距离5mm

贴纸左右居中

注意：此贴纸贴在木箱上，
背胶要用3M胶

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21198	■ RoHs2.0、Reach ☐ TPCH（美国） ■ 包装指令 94/62/EC	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意)，只能走负公差。
部件名称	低音炮规格贴纸	尺寸（mm）	100X57mm		
设计版本	A 0	材质	80克铜板纸	☐ 油墨中禁止使用矿物油（法国）	2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨尿、无重影，墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。
变更原因	初版发行	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他（参数）剥离力>1600g 背胶要用3M胶		
		颜色	黑底白字	☐ 大豆油墨印刷	3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。
包装工程师	李小明	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜		
平面工程师	李宏	工艺要求	☐ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其他	☐ 无氯漂白工艺	4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
审核	杨改改	条码要求	☐ 无条码 ☒ 有条码（清晰易扫描）	☐ 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	☐ 塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其他	☐ 其他	
日期	2026.05.09	参考	☐ 无 ☐ 有：		