


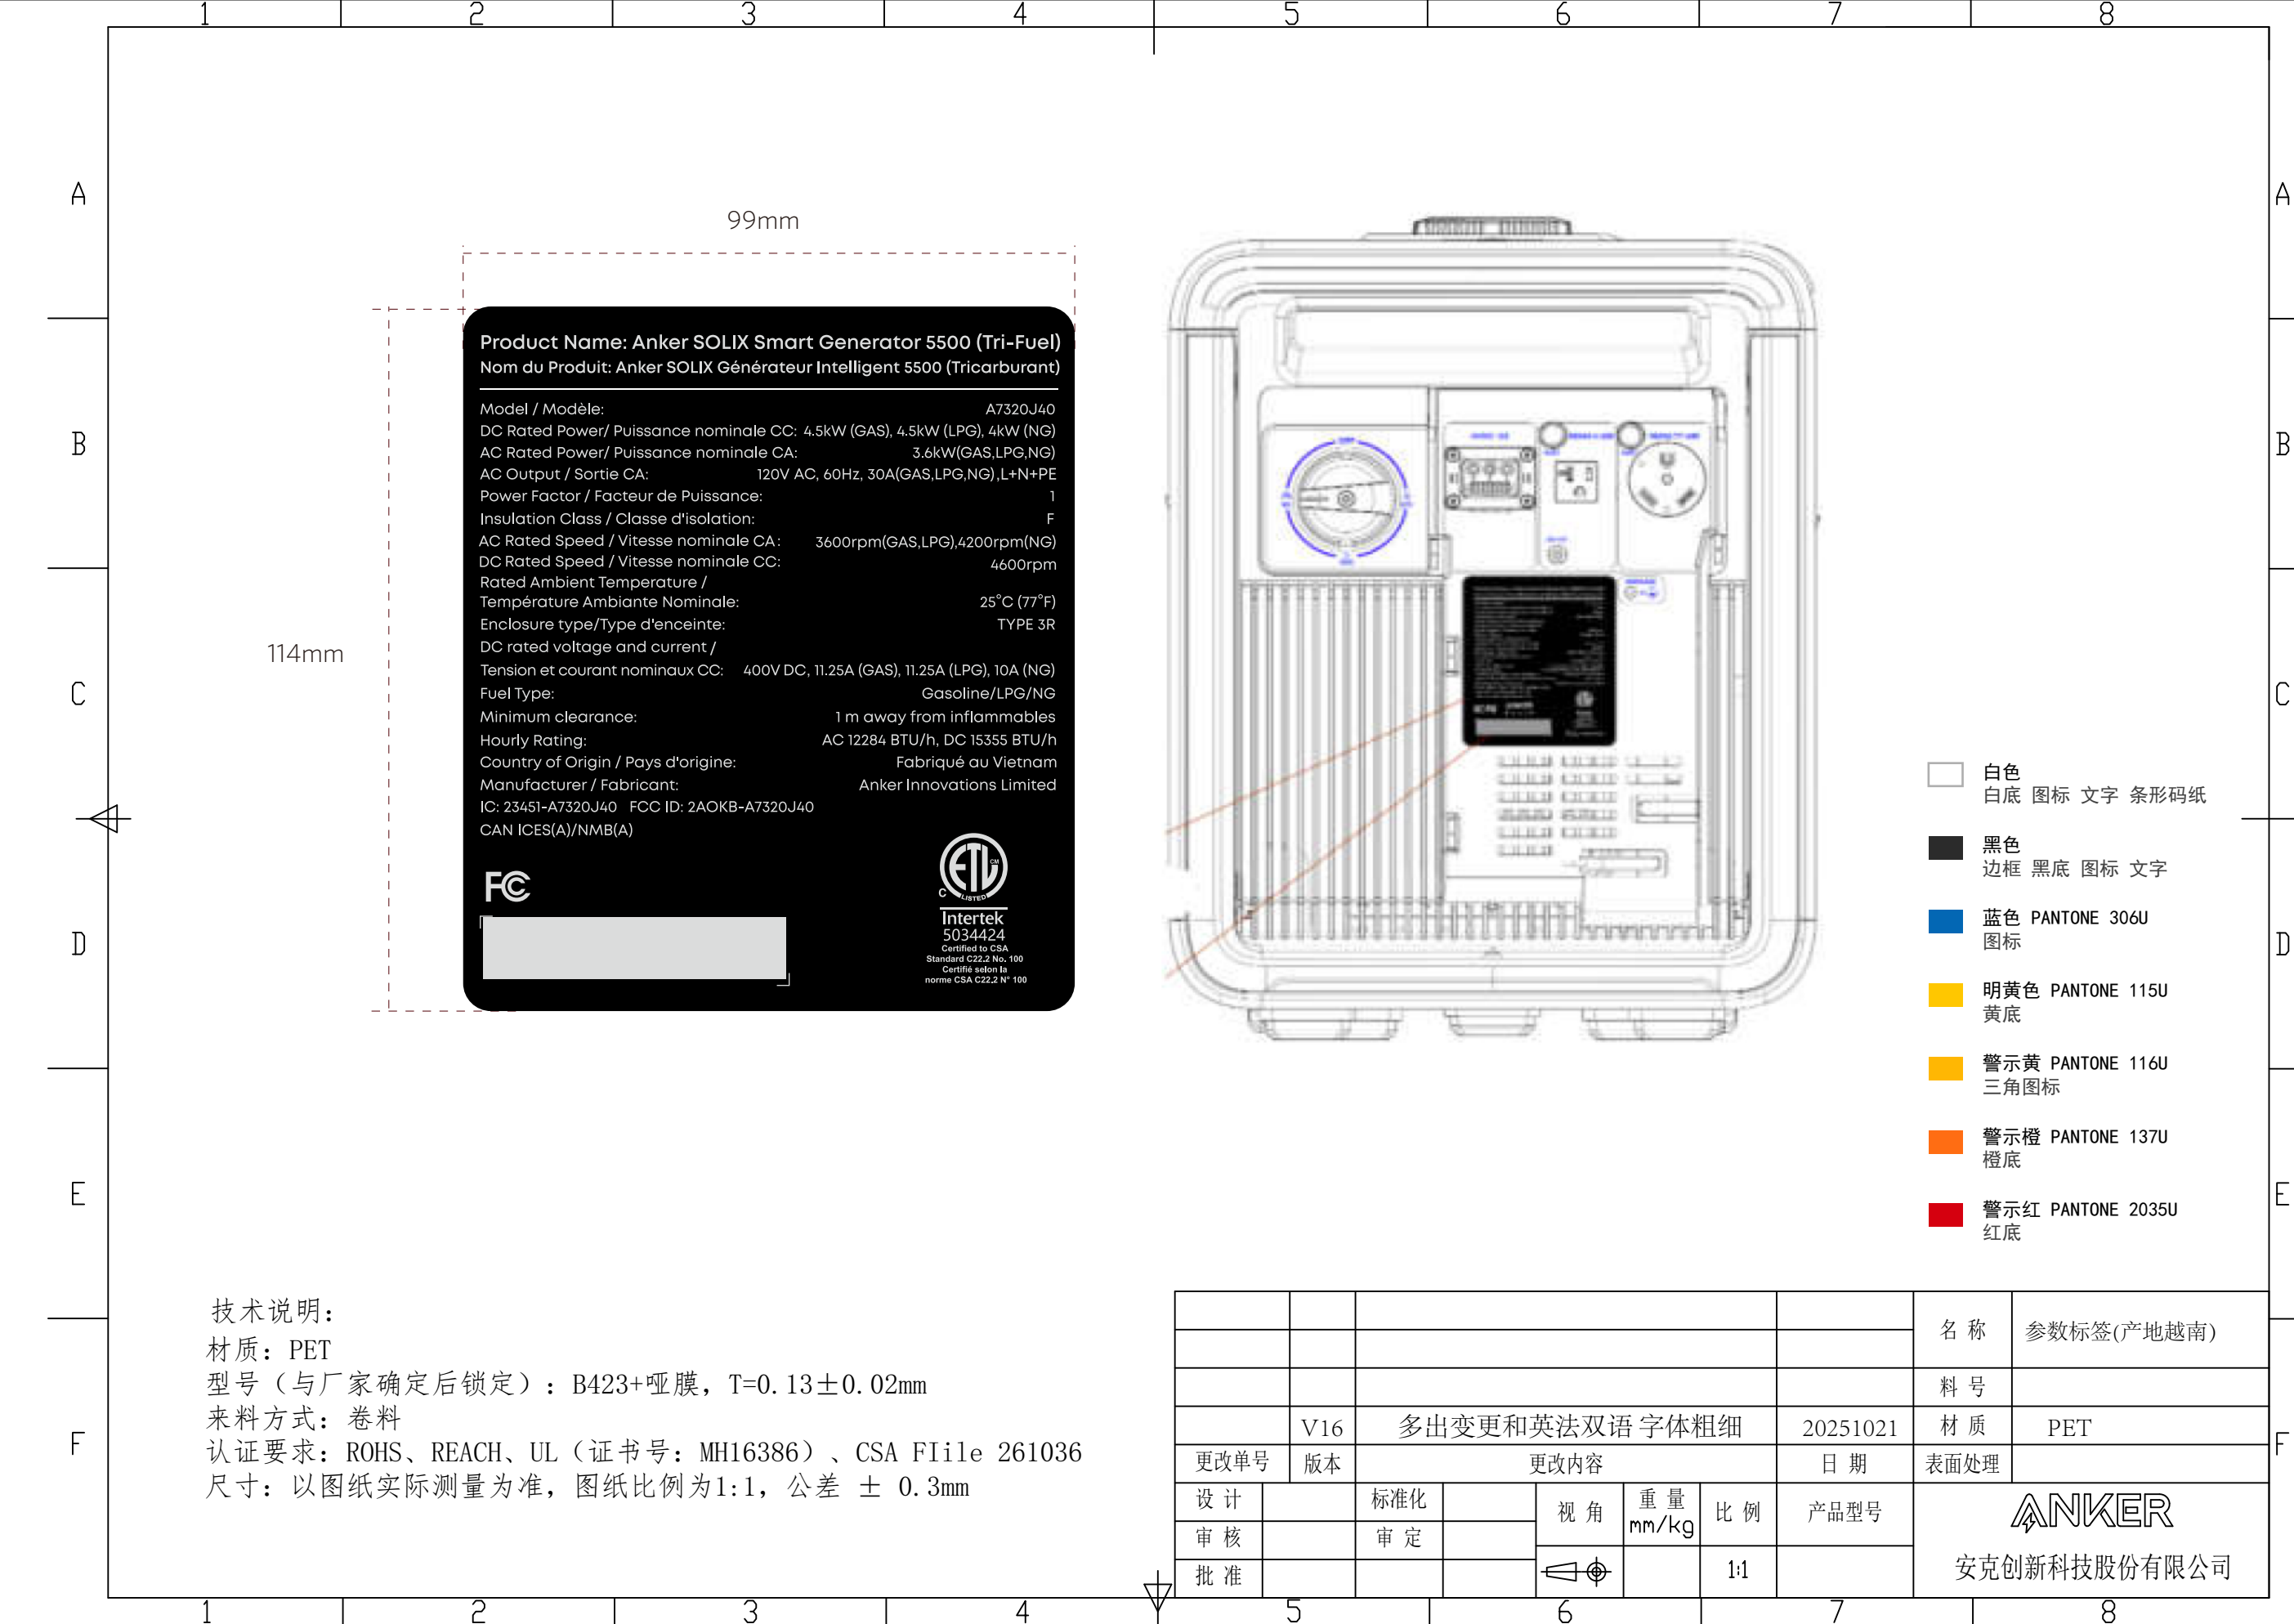


Product Name: Anker SOLIX Smart Generator 5500 (Tri-Fuel)
Nom du Produit: Anker SOLIX Générateur Intelligent 5500 (Tricarburant)

Model / Modèle: A7320J40
DC Rated Power/ Puissance nominale CC: 4.5kW (GAS), 4.5kW (LPG), 4kW (NG)
AC Rated Power/ Puissance nominale CA: 3.6kW(GAS,LPG,NG)
AC Output / Sortie CA: 120V AC, 60Hz, 30A(GAS,LPG,NG),L+N+PE
Power Factor / Facteur de Puissance: 1
Insulation Class / Classe d'isolation: F
AC Rated Speed / Vitesse nominale CA: 3600rpm(GAS,LPG),4200rpm(NG)
DC Rated Speed / Vitesse nominale CC: 4600rpm
Rated Ambient Temperature /
Température Ambiante Nominale: 25°C (77°F)
Enclosure type/Type d'enceinte: TYPE 3R
DC rated voltage and current /
Tension et courant nominaux CC: 400V DC, 11.25A (GAS), 11.25A (LPG), 10A (NG)
Fuel Type: Gasoline/LPG/NG
Minimum clearance: 1 m away from inflammables
Hourly Rating: AC 12284 BTU/h, DC 15355 BTU/h
Country of Origin / Pays d'origine: Fabriqué au Vietnam
Manufacturer / Fabricant: Anker Innovations Limited
IC: 23451-A7320J40 FCC ID: 2AOKB-A7320J40
CAN ICES(A)/NMB(A)

FCC

ETL
Intertek
5034424
Certified to CSA
Standard C22.2 No. 100
Certifié selon la
norme CSA C22.2 N° 100

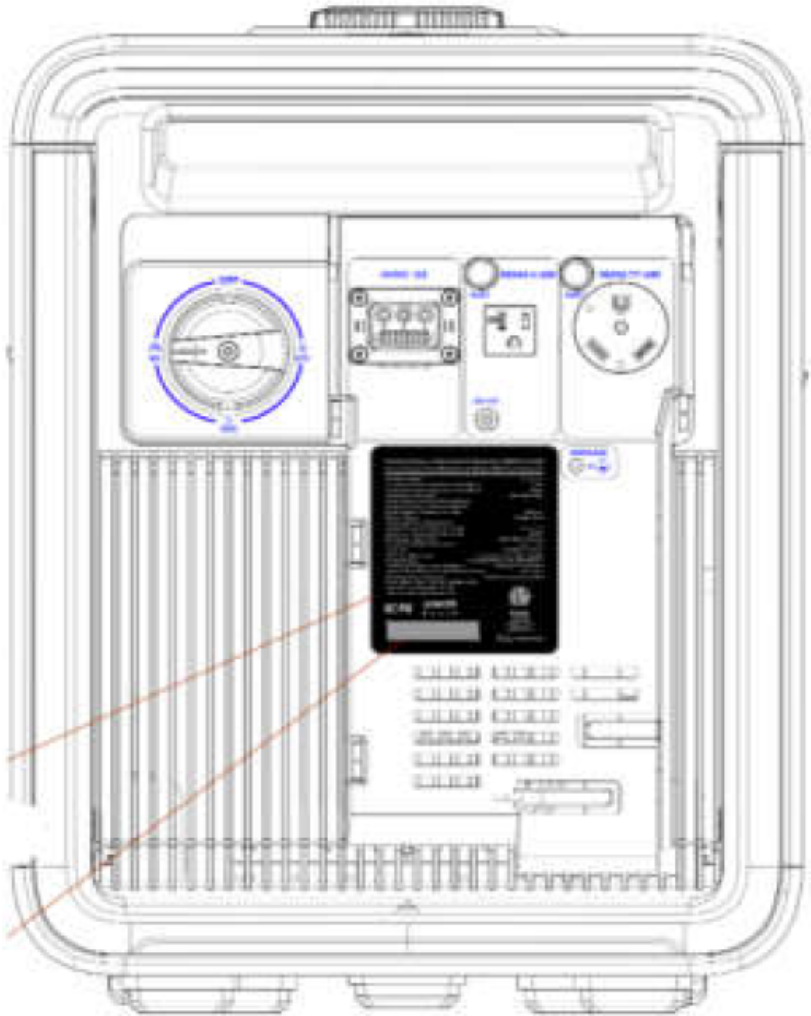

- 白色
白底 图标 文字 条形码纸
- 黑色
边框 黑底 图标 文字
- 蓝色 PANTONE 306U
图标
- 明黄色 PANTONE 115U
黄底
- 警示黄 PANTONE 116U
三角图标
- 警示橙 PANTONE 137U
橙底
- 警示红 PANTONE 2035U
红底

技术说明:
材质: PET
型号 (与厂家确定后锁定): B423+哑膜, T=0.13±0.02mm
来料方式: 卷料
认证要求: ROHS、REACH、UL (证书号: MH16386)、CSA F1ile 261036
尺寸: 以图纸实际测量为准, 图纸比例为1:1, 公差 ± 0.3mm

								名称	参数标签(产地越南)
								料号	
								材质	PET
更改单号	版本	更改内容					日期	表面处理	
设计		标准化		视角	重量	比例	产品型号	ANKER 安克创新科技股份有限公司	
审核		审定			mm/kg				
批准						1:1			