
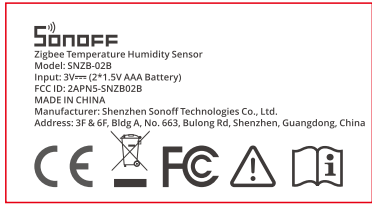
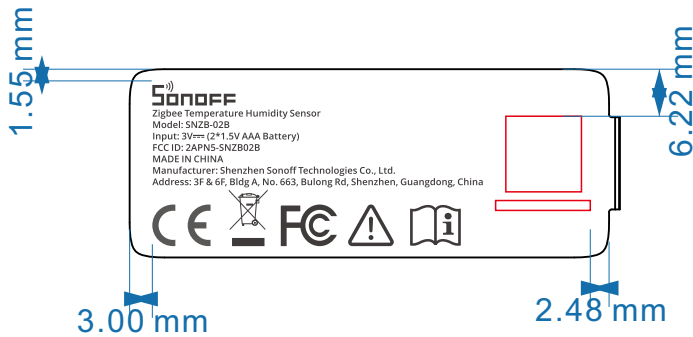



版本	变更内容	日期	变更者
▲	签样图纸, 初版发放	26/04/02	李文博
▲			

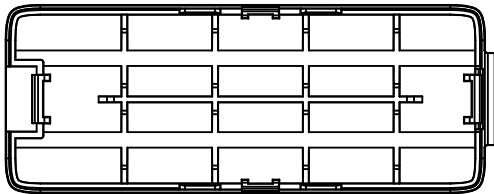

供应商镭雕内容

松诺镭雕二维码

镭雕位置

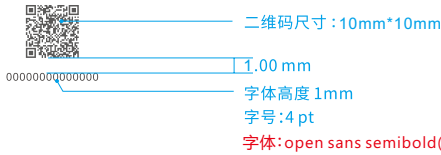

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	审核	批准	物料编码:	单位	比例	图框
	测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	日期	2026/04/02		MM	1:1 A5
☐	RoHS检测		☐	低温存储 (-40℃)	颜色坐标值					投影	
☐	球压试验 (125℃/70℃)		☐	冷热冲击 (-40~70℃)	指定公差等级A					视图	
☐	灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐	百格测试	0<L≤3 ±0.05	审核				图号	第1/1页
☐	UV老化测试 (72h/48h)		☐	RCA试验 (100圈/150圈)	3<L≤6 ±0.1	日期				版本	VI.1
☐	冰醋酸测试 (3min/5min)		☐	铅笔硬度测试 (3H/4H...)	6<L≤16 ±0.15				物料名称:		
☐	盐雾试验 (24/36/48h...)		☐	酒精耐磨擦测试	16<L≤30 ±0.2	批准			SNZB-02B-底壳-镭雕		
☐	高温存储 (70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试	30<L≤120 ±0.25	日期					
			☐	达因值 (32/34/36dyn/cm)	120<L≤315 ±0.3						

