



										版本	变更内容				日期	变更者
										▲	签样图纸, 初版发放				26/01/19	李文博
										▲						

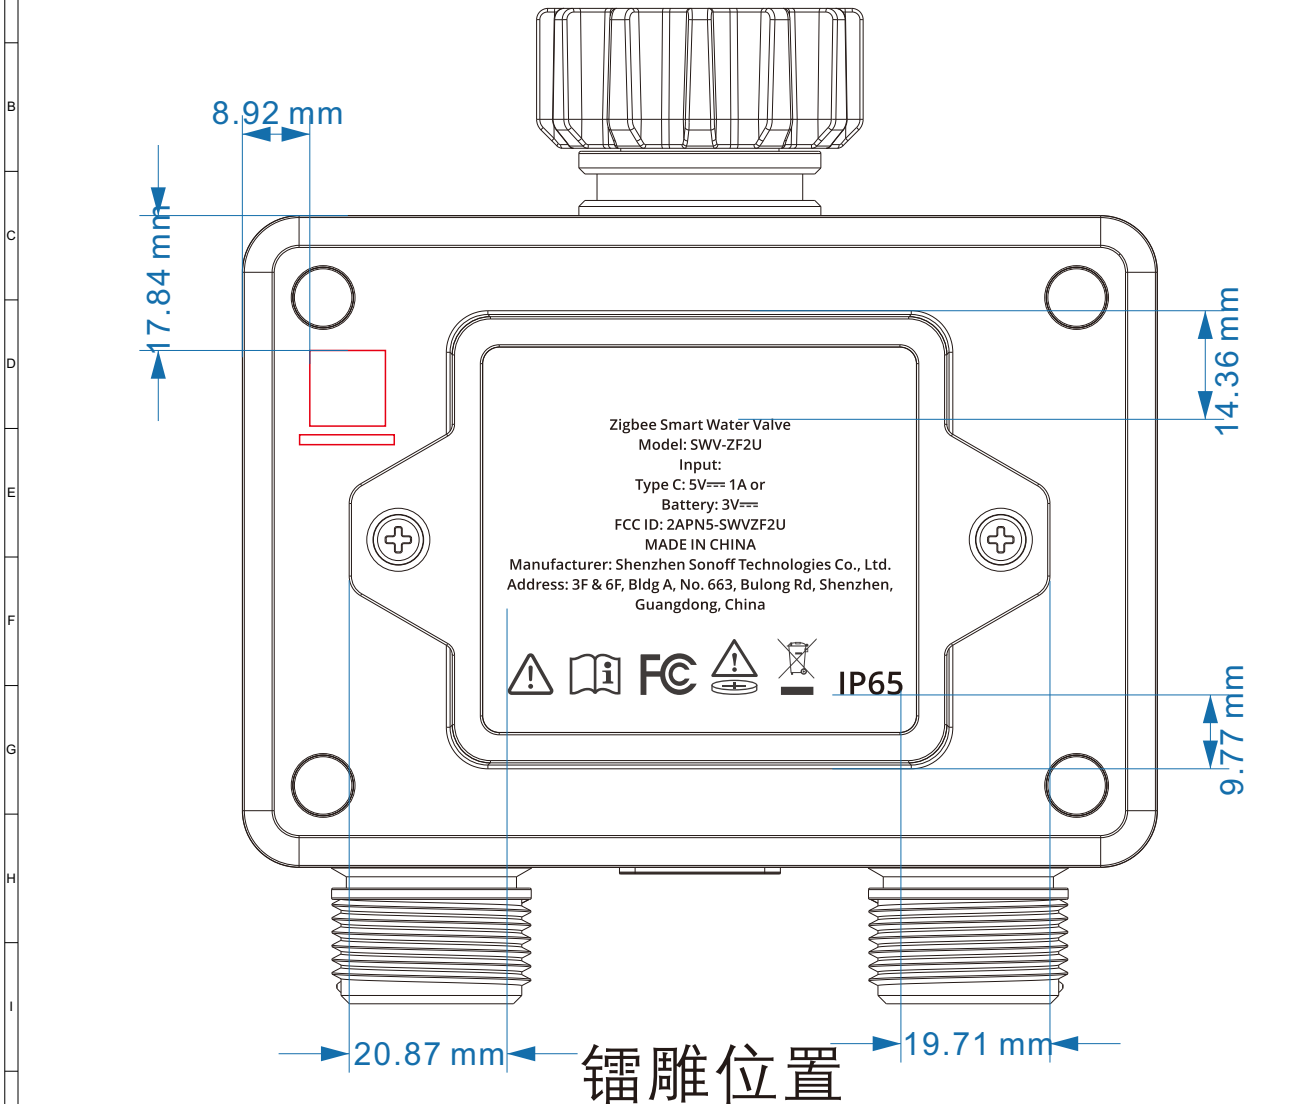

镭雕位置

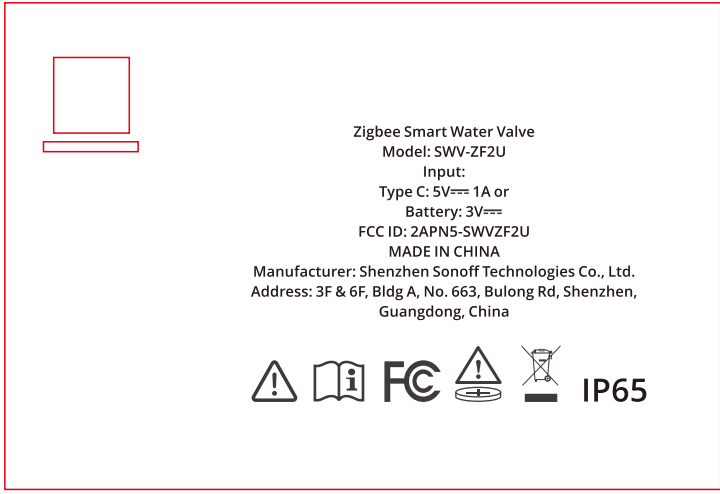

镭雕内容

二维码尺寸: 10mm*10mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号: 4 pt
字体: open sans semibold (sonoff主用的)

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	审核	批准	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	日期	日期	00. 47. 01. 1022	MM	1:1	A4
☐ RoHS检测		☐ 低温存储 (-40℃)		颜色坐标值	2026/01/19				投影		
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		指定公差等级A					视角		
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 百格测试		0<L≤3 ±0.05	审核				图号	第1/1页	
☐ UV老化测试 (72H/48H)		☐ RCA试验 (100圈/150圈...)		3<L≤6 ±0.1	日期				版本	V1.0	
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16 ±0.15				物料名称:			
☐ 盐雾试验 (24/36/48H...)		☐ 酒精耐磨擦测试		16<L≤30 ±0.2	批准			SWV-ZF2U			
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120 ±0.25	日期						
☐		☐ 达因值 (32/34/36dyn/cm)		120<L≤315 ±0.3							