

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	ZLGD
CUSTOMER:	
客户料号:	ZLGD-0535
CUST P/N:	
德弗力料号:	ZLGD-Y22. 0*39-80-FR
K C P/N:	
产品型号:	22. 0*39*80*0. 08mm*80P*11TS
D E S E :	
日 期:	2025. 08. 22
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
曾小仙			邱志辉

Address: 107 Xinfeng West Road, Shijie town, dongguan city Fax: 86-076986372427
Tel: 86-076986016320 Http://www.hartai.com

版本变更履历 Version Change History	客户料号: CUST P/N	ZLGD-0535
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y22.0*39-80-FR


版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2025/08/22	曾小仙

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	ZLGD-0535
德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y22.0*39-80-FR

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

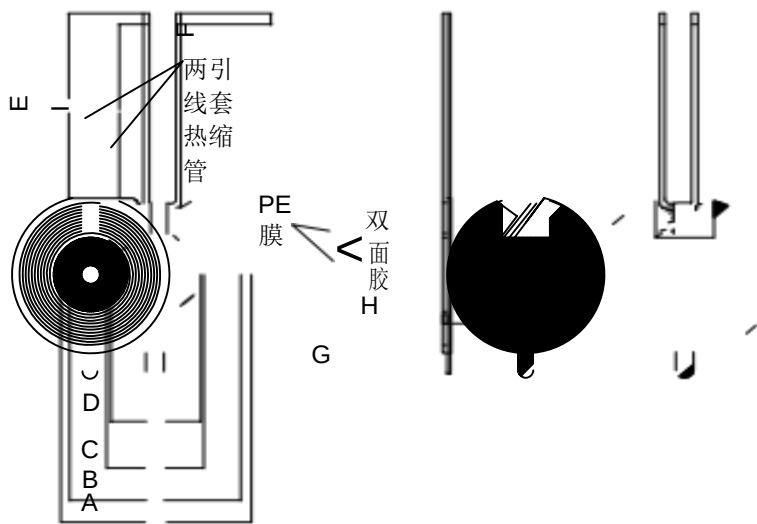

2.单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
42.5±0.5	39±1.0	22.0±0.5	20±0.5	80±3.0	3±2	0.8±0.2	1±0.2	77±1	
J	K	L	M	N1/N2	O	P			

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容 Specification			客户料号: CUST P/N	ZLGD-0535	
			德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y22.0*39-80-FR	
圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08MM*80P热风线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	相交 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	电感: 8.3uH±0.3	100kHz/V	SHDA 1062
2	DCR	S-F	阻值:	100kHz/V	SHDA 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 8.5	100kHz/V	SHDA 1062

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容
Specification

客户料号:
CUST P/N

ZLGD-0535

德弗力料号:
DFL P/N

ZLGD-Y22.0*39-80-FR

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	wire	0.08MM*80P hot air wire	/	RS
2	magnetic sheets	G42.5*0.8MM thick perforated special-shaped hard magnetic sheets +20*1 magnetic sheets	/	ZH
3	Black film	Black film 42 Irregular shape without holes or ears	/	/
4	Double-sided	adhesive tape with back adhesive, 42 without holes but with ears (opening length 13mm, width 11mm), inner hole 8MM with ears	/	/
5	Environmentally	friendly lead-free solder bars	lead-free high-temperature solder bars	YX
6	gold finger adhesive tape	5MM wide	/	
7	Eco-friendly	all-purpose glue +816 silicone	/	/
8	heat shrink tubing	1* 77MM heat shrink tubing		

拟制
PREPARED BY

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

曾小仙

邱志辉