

25W Wireless Charger

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Dear Customer, thank you for purchasing this product. To help you better understand the product, please read this manual carefully before use. Enjoy your experience!

Product Showcase




Packing list

25W Wireless Charger	X1
Magnetic Ring	X1
Base Pad	X1
Alcohol Wipes	X1
Type-C Charging Cable Instruction Manual	X1


1. Bracket Installation

1. On a clean, dust-free smooth surface (such as glass or a car dashboard display), firmly press the base to ensure a tight seal.

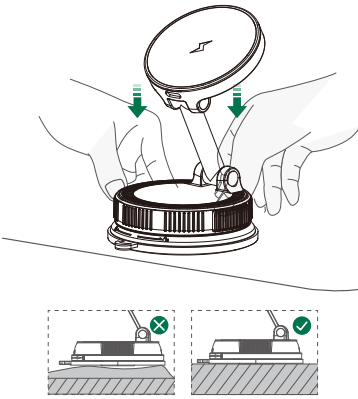


Note

For use on non-smooth surfaces (such as car dashboards, tabletops, etc.), use a base pad.
③ Peel off the protective film from the base pad and attach it to a clean, dust-free surface.

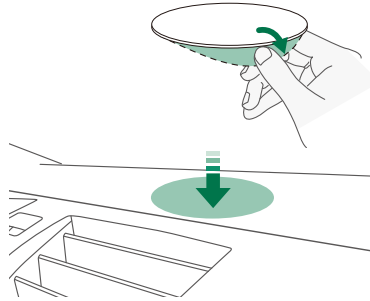


② Press around the edges of the base pad to ensure a tight seal, then leave it in place for 15 minutes.

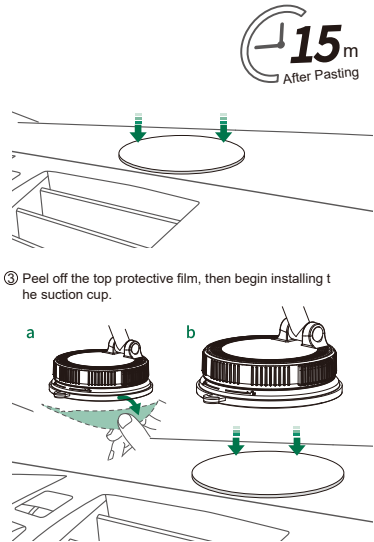


15 min
After Pasting

③ Peel off the top protective film, then begin installing the suction cup.

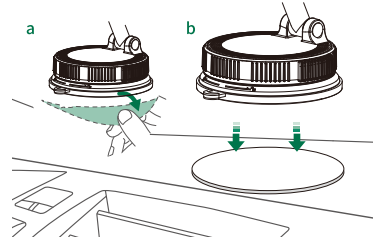


2. Turn the knob clockwise to release excess air. Hearing a "click" indicates the bracket is securely locked.

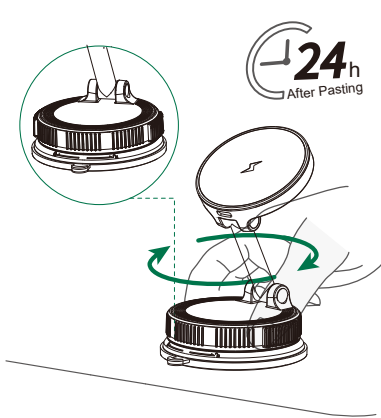

24 h
After Pasting

Special Note: Allow 24 hours after application for optimal adhesion.

3. Adjust the magnetic suction area and support rod to the appropriate angle.

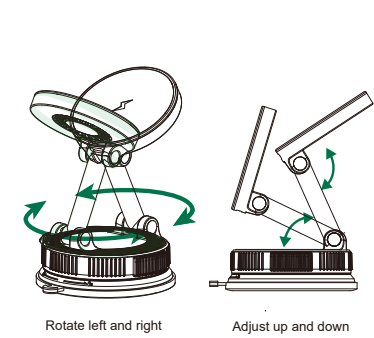


Rotate left and right

Adjust up and down

4. Magnetic-attached phones (or phone cases) can attach directly; others require installing a magnetic adapter ring first:
① Clean the area on the back of the phone (or phone case) where the magnetic adapter ring will be installed.
② Align the magnetic adapter ring with the target area and press firmly to secure it.

How to install a magnetic ring?

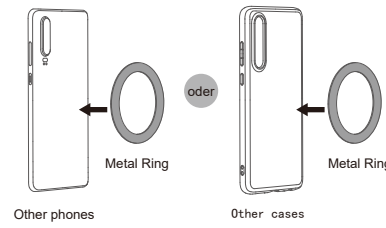


Other phones

Other cases

Note

1. Do not install the magnetic ring on rough, uneven surfaces, silicone, leather, or other phone cases.
2. It is not recommended to install the magnetic ring inside the phone case to avoid weakening the magnetic attraction.



5. For optimal performance, wait 24 hours before use.



24 h
After Pasting

2. Bracket Removal

Turn the vent knob counterclockwise to release the suction cup. Lift the side handle to detach the base from the suction surface.

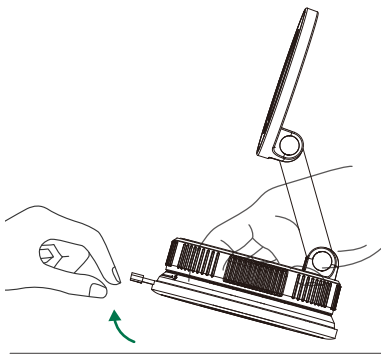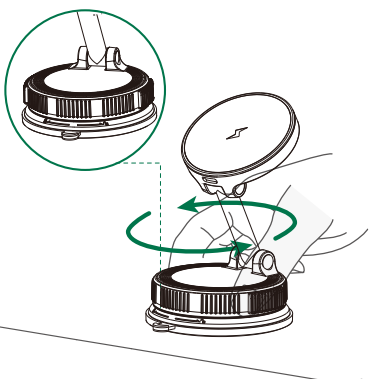


Note:

1. After disassembly, store the bracket properly for future reuse.
2. Do not pull the bracket directly when the suction cup is not fully released to avoid damaging the product due to excessive force.

真空吸着磁気ワイヤレス充電

製品ショーケース



包装内容明細書


真空磁気ワイヤレス充電	X1
磁化リング	X1
ベースパッド	X1
アルコールパック	X1
Type-C充電ケーブル	X1
マニュアル	X1

お客様各位、この度は本製品をお選びいただき誠にありがとうございます。製品をより早くご堪能いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。快適なご使用をお祈り申し上げます。

-01-

1. ブラケットの取り付け

1. 清潔で埃のない滑らかな表面（ガラスや車のインフォテインメントディスプレイなど）でベースをしっかりと押し、しっかりと接合されていることを確認します。




-02-

ヒント

滑らかなでない表面（車のダッシュボード、デスクトップなど）で使用する場合は、ベースパッドが必要です。


① 下部パッドの保護フィルムをはがし、清潔ではこのない表面に貼り付けます

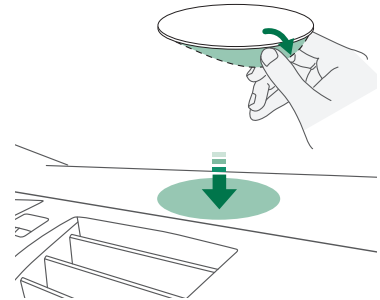


② 底のパッドを壁の周りに押しつけてしっかりと固定し、15分間放置します。



③ 上部の保護フィルムを剥がし、吸盤の取り付けを始めます。

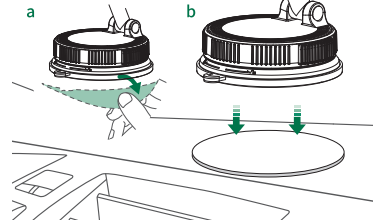


2. ノブを時計回りに回して余分な空気を排出します。「カチッ」という音が鳴ればブラケットがロックされたことが分かります。

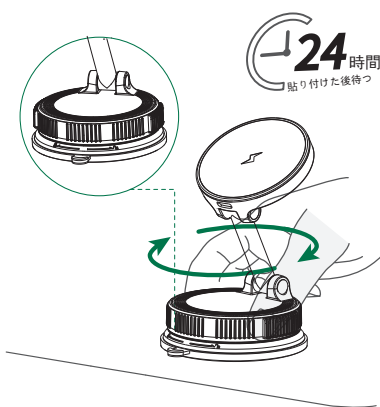

特記事項：最高の固定効果を得るには、貼り付けた後24時間放置してください。


-06-

3. 磁気吸着エリアとサポートロッドを適切な角度に調整します。

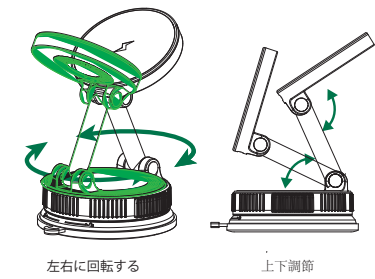

4. 磁気機能付きの携帯電話（または携帯電話ケース）は直接取り付けられますが、その他の携帯電話では最初に磁気リングを取り付ける必要があります。
① フェライトコアを取り付ける必要がある携帯電話（または携帯電話ケース）の設置の領域を清掃します。
② 磁気リングを対象部位に合わせ、しっかりと押しつけて固定します。最適な効果を得るには、

磁気誘導コイルの取り付け方法？

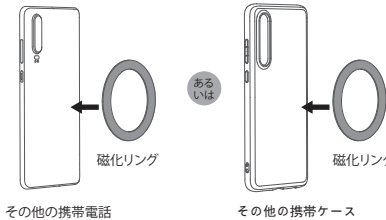


① 注記

1. マグネットリングを、携帯電話のざらざらした表面や凹凸のある表面、シリコン、革などの素材の上に貼り付けないでください。
2. 磁気リングをスマートフォンケース内に設置することは、磁気の吸引力が弱まるのを避けるため推奨されません。

-07-


5. 使用開始から24時間お待ちください。




-08-

2. ブラケットの分解

排気ノブを反時計回りに回して吸盤を外し、サイドハンドルを持ち上げてベースを吸盤から外します。

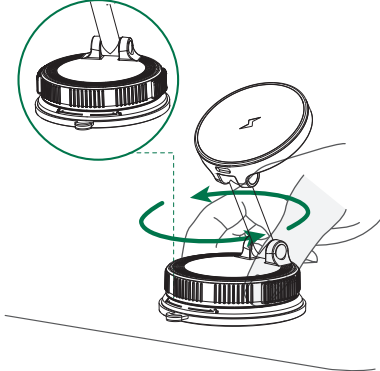

-09-

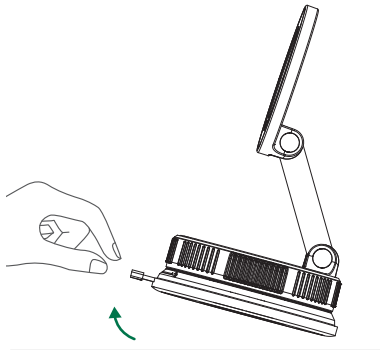

① ヒント


1 分解後は、将来の再利用のためにブラケットを適切に保管してください。
2 吸盤が完全に外れる前にブラケットを直接取り外さないでください。過度の力により製品が損傷する可能性があります。

-10-

Vakuum-Saug- & Magnet
Ladestation (drahtlos)

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf
dieses Produkts. Um Ihnen die Nutzung zu
erleichtern, lesen Sie bitte vor der ersten
Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt!

Produktpräsentation




Packliste

Vakuum-Magnet-Ladestation (drahtlos)	X1
Magnetring	X1
Basis-Pad / Unterlage	X1
Desinfektionstücher (Alkohol)	X1
Typ-C-Ladekabel	X1
Bedienungsanleitung	X1

-01-

1. Halterung montieren


1. Auf einer sauberen, staubfreien und glatten Oberfläche
(z.B. Glas oder einem Armaturenbrett im Auto) die Basis
fest andrücken, um einen luftdichten Sitz zu gewährleisten.

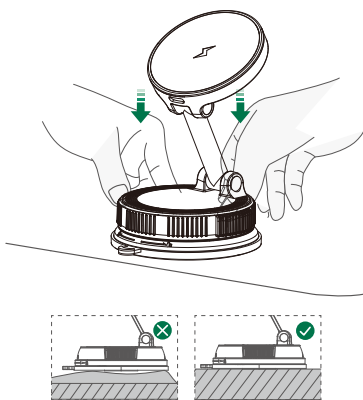


-02-

Hinweis


Für die Verwendung auf unebenen Oberflächen (z. B.
Armaturenbrettern, Tischplatten etc.) die Unterlage verwenden:
① Schutzfolie von der Unterlage abziehen und auf eine saubere,
staubfreie Fläche kleben.

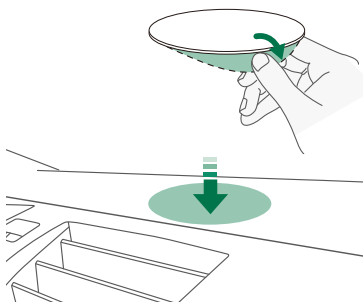


② Die Ränder der Unterlage fest andrücken, um einen luftdichten
Halt zu gewährleisten, und diese dann 15 Minuten lang
einwirken lassen.

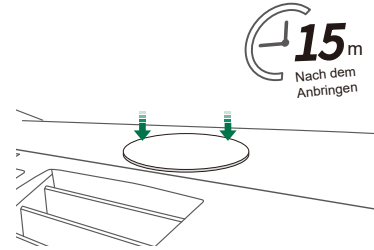

③ Die obere Schutzfolie abziehen und mit der Montage des
Saugnapfs beginnen.

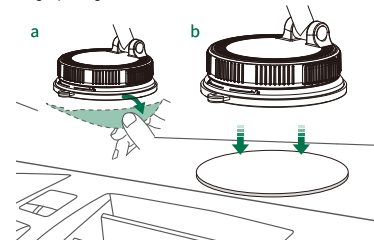


2. Den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um überschüssige
Luft abzulassen. Ein hörbares "Klick"-Geräusch bestätigt
den sicheren Sitz der Halterung.

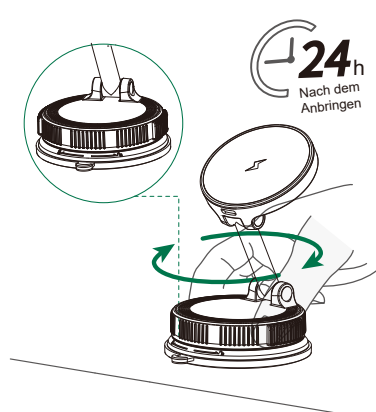


Besonderer Hinweis: Für eine optimale
Haltwirkung die Halterung nach dem
Anbringen 24 Stunden lang einwirken lassen.

-05-

3. Den magnetischen Haltbereich und die Stützstange auf
den gewünschten Winkel einstellen.

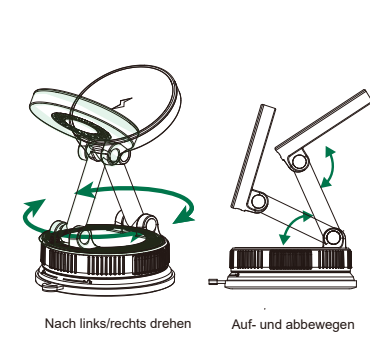

4. Magnethaftende Telefone (oder Handyhüllen) können direkt
angebracht werden. Bei anderen Geräten muss zuerst ein
Magnetadaptersetting montiert werden:
① Die Stelle auf der Rückseite des Telefons (oder der Handyhülle),
an der der Magnetadaptersetting angebracht werden soll, gründlich
reinigen.
② Den Magnetadaptersetting exakt an der vorgesehenen Stelle
ausrichten und fest andrücken, bis er sicher haftet.

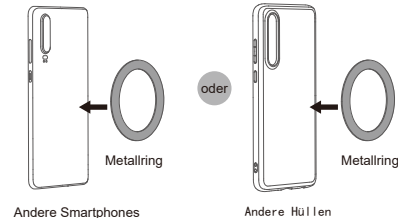

Hinweis
1. Den Magnetring nicht auf rauen, unebenen Oberflächen,
Silikon-, Leder- oder ähnlichen Handyhüllen anbringen.
2. Es wird nicht empfohlen, den Magnetring innerhalb der
Telefonhülle zu installieren, um eine Schwächung der
magnetischen Anziehungskraft zu vermeiden.

-07-


5. Für eine optimale Leistung warten Sie vor
der Verwendung 24 Stunden.



-08-

2. Halterung entfernen


Den Entlüftungsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um
den Saugnapf zu lösen. An der seitlichen Griffleiste anheben,
um die Basis von der Saugoberfläche zu lösen.

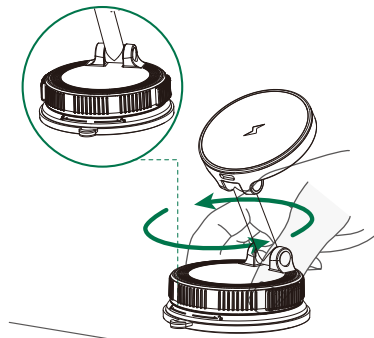

-09-

Hinweis

1. Nach der Demontage die Halterung ordnungsgemäß
lagern, um sie für die Wiederverwendung vorzuhalten.
2. Die Halterung nicht direkt ziehen, wenn der Saugnapf
nicht vollständig gelöst ist, um eine Beschädigung des
Produkts durch übermäßige Kraft zu vermeiden.

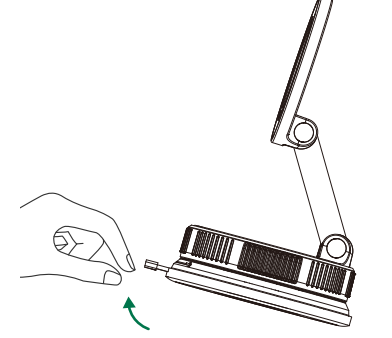

-10-