

Label Location




版本	设计变更内容	变更日期	设计变更	审核	批准	变更申请单号
02	认证标识修改, 删除“SA”标识	2024/10/22	sikun			
03	改为绿色风格	2024/10/28	钱泽铤			
04	取消绿色风格	2025/05/16	金勋			

制作图

盖章

Machining Drawing

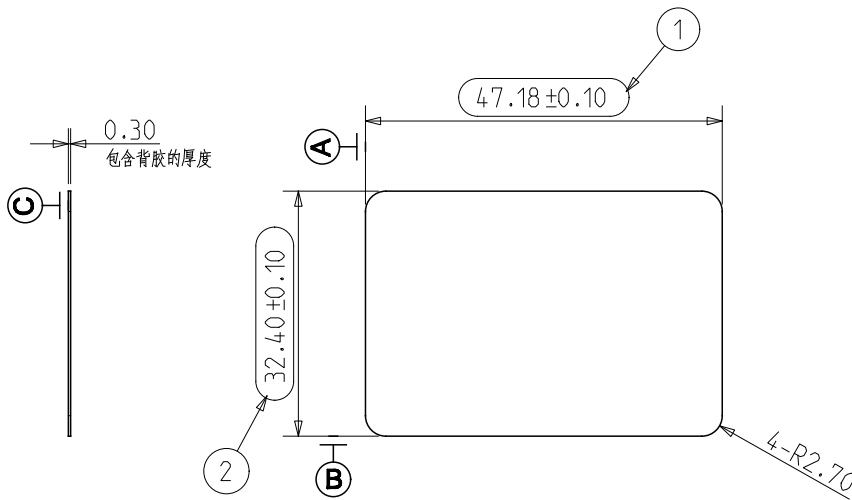

- Black
- PT Cool Gray 3 C

材质：0.125透明PC
背胶：3M9448
表面处理：磨砂面

- 技术要求
- 图线及字体线条应清晰端正
 - 双重绝缘标记应符合GB 3883.1标准要求
 - 字体高度及行距按图纸尺寸规定, 字体排列应均匀对称
 - 表面应光洁, 不允许有褶皱、卷曲、起皮、脱胶等现象
 - 用酒精擦拭表面至少10次, 不得抹去字体或图线
 - 产品附双面胶必须符合低温-20摄氏度~70摄氏度的抗拉强度要求
 - 未注尺寸公差见公差表M级。

默认单位为公制(mm)								
视图								
未注尺寸一般公差表								
	≤0.5	0.51-6	6.01-30	30.01-120	120.01-400	400.01-1000	>1000	角度
E	/	0.30	0.40	0.60	1.20	1.50	2.00	1.0°
M	12%	0.10	0.20	0.30	0.50	0.80	1.20	0.5°
F	12%	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50	0.5°

设计	钱泽铤	2024.10.28	通用大仪器背贴-三方				  一诺仪器（中国）有限公司			
审核							F37A-90-18		材质 0.125透明PC 表面处理 /	
校对										
批准	金勋	2025.05.27	1:1 比例	A4 图框	总页数 页码	1 1	F37A-90-18-04-B			