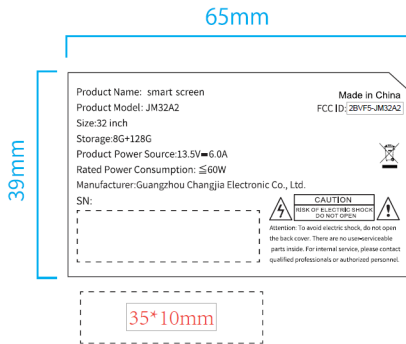


后标粘贴位置示意图

技术要求:

- 1.材质:工艺:艾利72826T哑银, 背附3M加强胶, 银底黑字
- 2.印刷清晰, 不可扭曲变形, 飞边, 毛刺等现象.
- 3.背胶牢固, 粘贴于金属机壳, 加热高温不易脱落, 不能起翘.
- 4.油墨须满足RoHS要求.
- 5.标牌背面涂满胶, 在-15°C至+60°C的环境下, 不会产生脱胶, 版面内容客户提供和确认.

黏贴面: 铁/铝 粗砂面

客户/品牌		名称	后标	电子确认	
工厂型号				结构确认	
物料编码	C457132A2S0051	销往国家		认证确认	
主板方案				DQA确认	
版本号	图纸比例 1:1	设计确认		主管审核	