

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶

CUSTOMER:

產 品 品 名 :

CUST P/N:

TX-无线充发射线圈模组

產 品 型 號:

FINE P/N:

產 品 規 格

DESC:

TX43.5*5.3*0.5-10TS-0.25*4P-6.5UH-50MM

日 期

DATE:

版 本:

Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE


版本變更履歷

Version Change History

[illegible]


SPECIFICATION

產 品 規 格 DESC	TX43.5*5.3*0.5-10TS-0 .25*4P-6.5UH-50MM	版 Rev: A.0	客 戶 CUST:	佳 特
			客 戶 料 号 CUST P/N:	

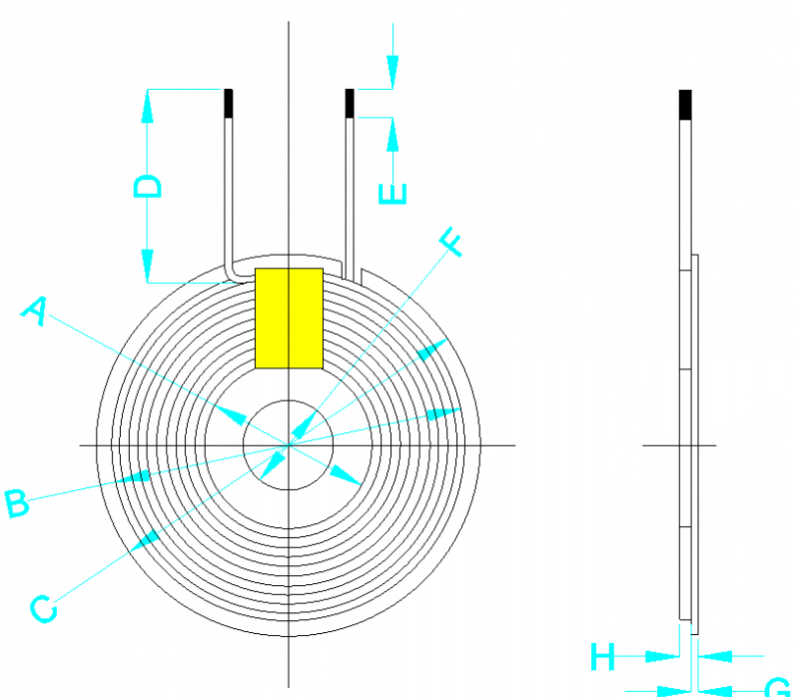一、尺寸 DIMENSION:(mm) 	A	20.5±0.5
	B	39±2
	C	43.5±0.5
	D	50±2
	E	3±1
	F	5.3±0.3
	G	0.5±0.06
	H	1.1MAX

注：
1.线圈为逆时针方向
2.线圈背面贴双面背胶
3.出线处贴8MM高温胶
4.整体厚度不超1.1MM

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM

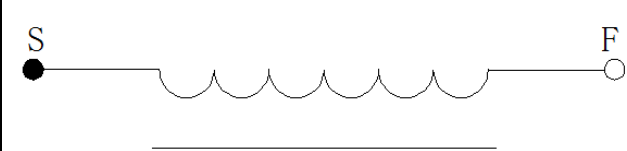

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.25*4P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	2.8uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
3	DCR	S-F	100mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X
