

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	东莞市海能电子有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	H281410000357
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000758-001
K C P/N:	
产品型号:	21.46*39.3*0.08*80P*11TS*7MM
D E S E :	
日 期:	2025.07.24
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
胡尧尧	蓝春林		



Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

H281410000357

金赞型号:
KC DESE

21.46*39.3*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

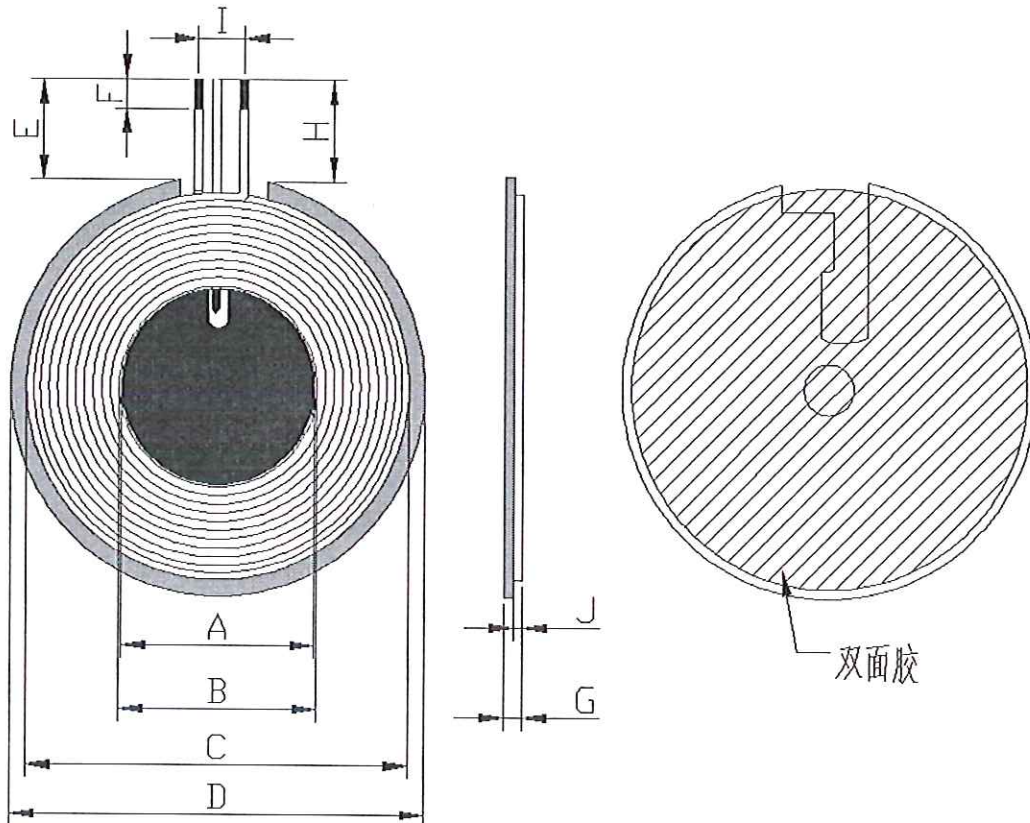

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	J	H (NTC)	I
20±0.5	21.46±0.5	39.3±0.5	42.9±0.5	7±1	3±1	2.2MAX	1.0±0.1	7±2	4±1

PS:1. (E)、(H) 为磁片外引线长度 (The length of the outer lead of the magnetic chip); 2. (G) 厚度按中间区域量测 2.0MAX, 不包含离型纸, 最高点不超 2.2MAX (The thickness is measured at 2.0MAX in the middle area, excluding release paper, and the highest point does not exceed 2.2MAX). 3. 出线固点。 (Outlet fixing point)

拟制
PREPARED BY

胡尧尧

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification			客户料号: CUST P/N	H281410000357	
			金赞型号: KC DESE	21.46*39.3*0.08*80P*11TS*7MM	
圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.4 uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 62mΩ MAX	/	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 wire rod	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	JX-2U-F-0025	ZY
2	铁氧体 ferrite	硬磁 G42.9*5.2*0.8H 带孔带槽 (深槽) (G42.9*5.2*0.8H with holes and grooves (deep grooves))	GCP-T-00512	LX
3	双面胶 double-sided tape	圆形双面胶 41.3*0.08H 无孔无槽带手撕 (皇冠 DS10G) (Round double-sided adhesive tape 41.3*0.08H without holes and grooves with hand tear (Crown DS10G))	SMJ-T-0087	HWD

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
胡尧尧	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N	H281410000357	
		金赞型号: KC DESE	21.46*39.3*0.08*80P*11TS*7MM	
4	小磁片 magnetic sheet	圆形 20*0.8H 无孔有槽 (Circular 20 * 0.8H)	GCP-T-00376	LX
5	小双面胶 double-sided tape	圆形普通双面胶 18*0.08 无孔无槽带手撕 (Round ordinary double-sided tape 18 * 0.08, no holes or grooves, with hand tear function)	SMJ-T-0010	MYS
6	胶水 glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 (White glue)	E7202W	HZY
7	锡条 tin	环保无铅焊锡条 tin	无铅高温锡条	XC
8	NTC 热敏电阻	热敏电阻 阻值: 100K, B 值=3950, 精度: 1%, 引线长度 22MM	/	/

拟制
PREPARED BY

胡尧尧

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008