

# PaxLock

Online instructions  
Instructions en ligne  
Instrucciones en línea




<https://paxton.info/9991>




INS-30239

 Paxton

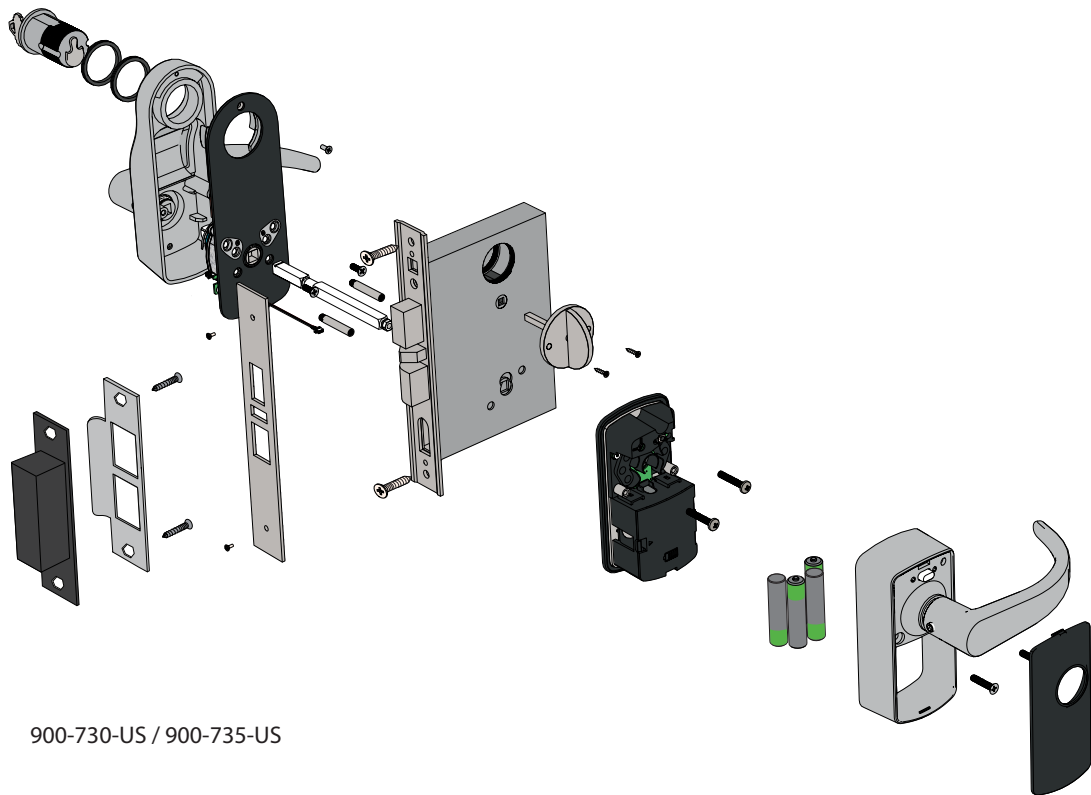


900-730-US / 900-735-US

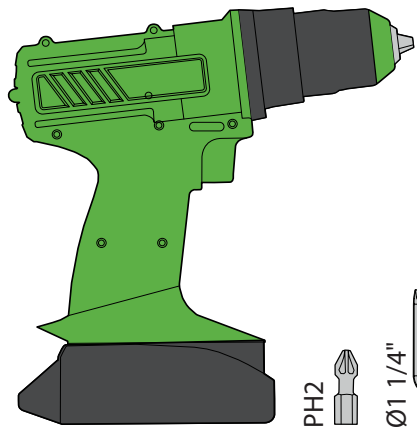


PH2



Ø1 1/4"



Ø1"



Ø3/4"




Ø3/8"



Ø1/2"




PH2






a




b



c



d



e



f



g



h



i







j



k






Select the door prep sheet according to the door thickness and prepare the door for the Lockset and Paxlock Pro 2.

FR Sélectionnez la feuille de préparation de la porte selon l'épaisseur de la porte et préparez la porte pour l'ensemble de serrure et PaxLock Pro 2.


ES Seleccione la hoja de preparación de la puerta según el espesor de la puerta y utilícela para preparar la puerta para el Lockset y el PaxLock Pro 2.




<https://paxton.info/9997>

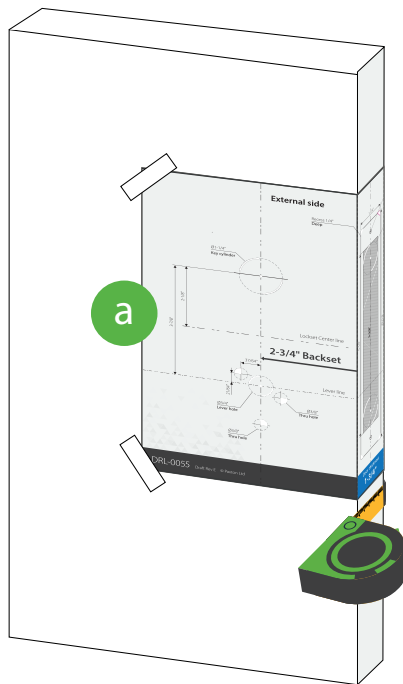

2


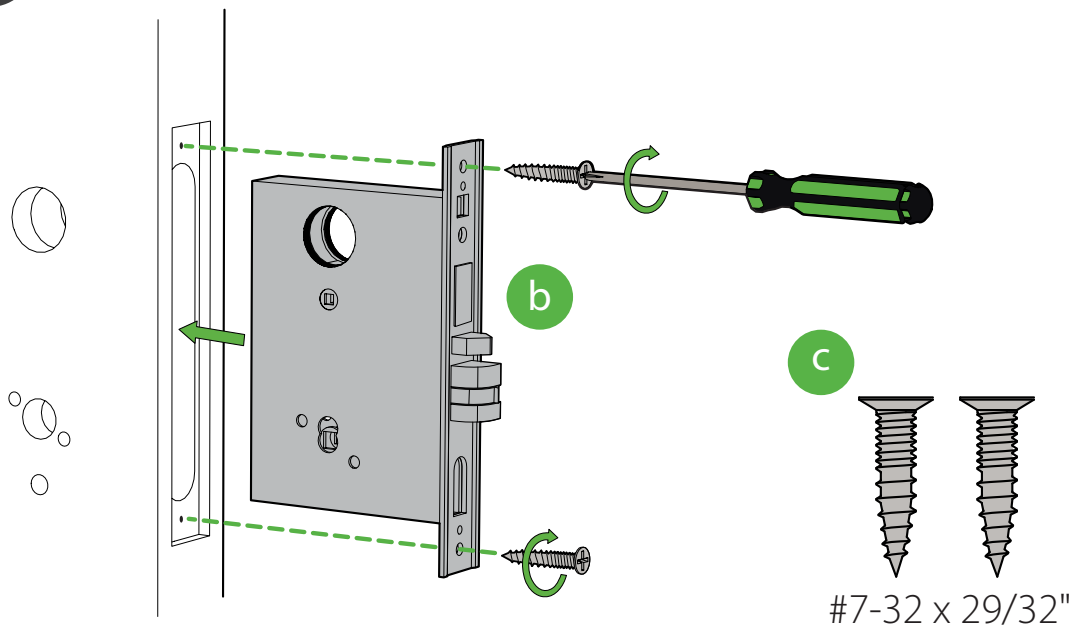


3

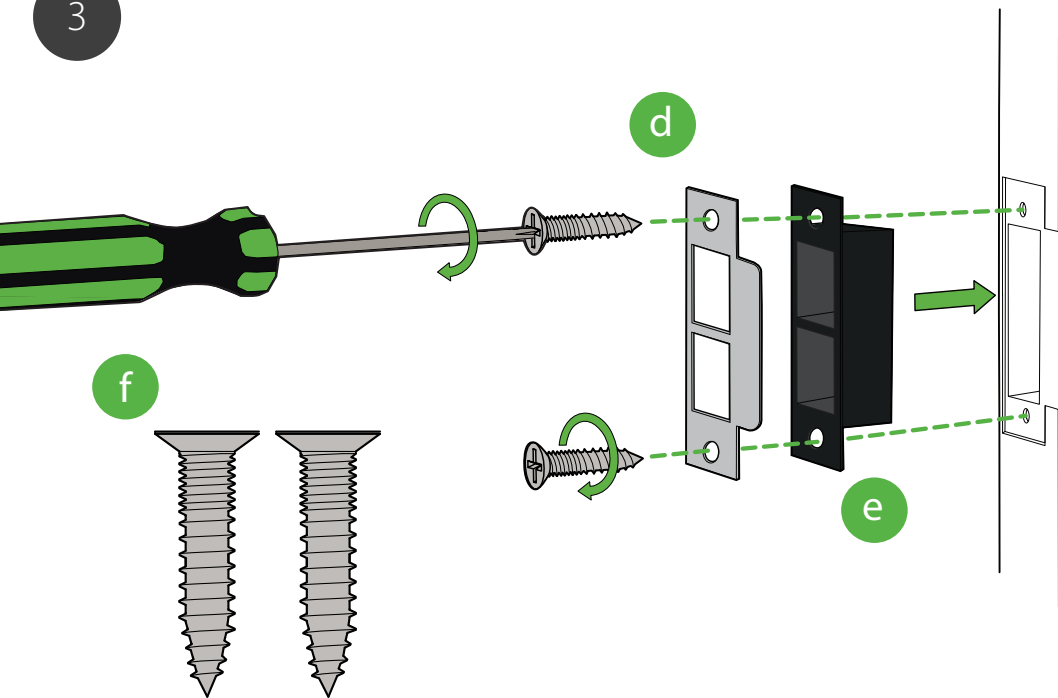

#1-4 x 1 1/8"


4

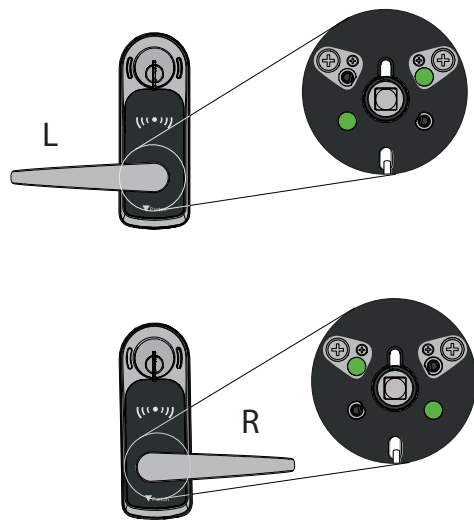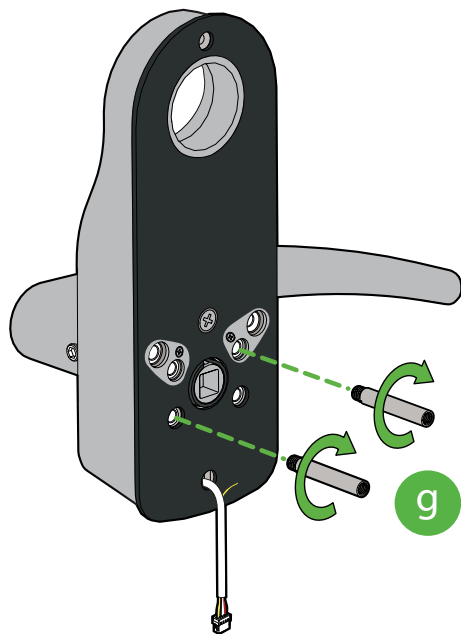


**Door handing**

FR Sens d'ouverture de la porte

ES Sentido de apertura de la puerta

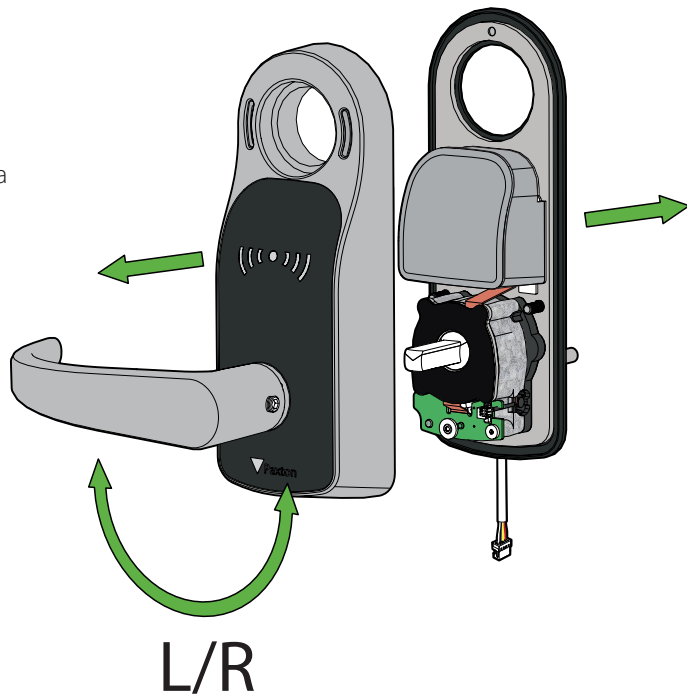

6

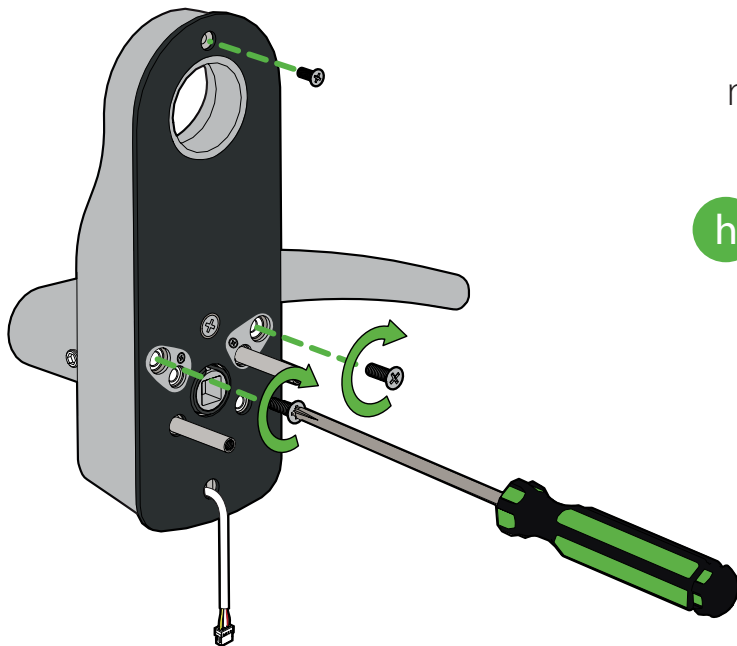


i



m3 x 5/16"

h





m4 x 1/2"


**Reconfigure part according to the door thickness**



FR Sélectionnez en fonction de l'épaisseur de la porte

ES Seleccione según el espesor de la puerta

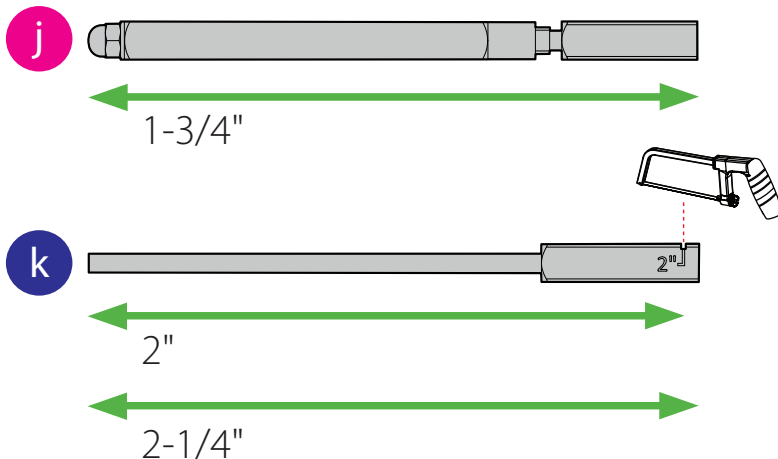

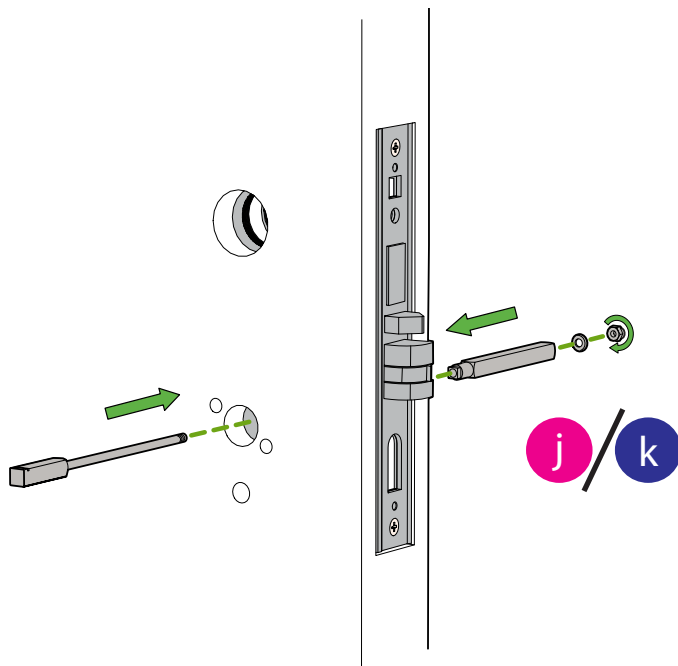

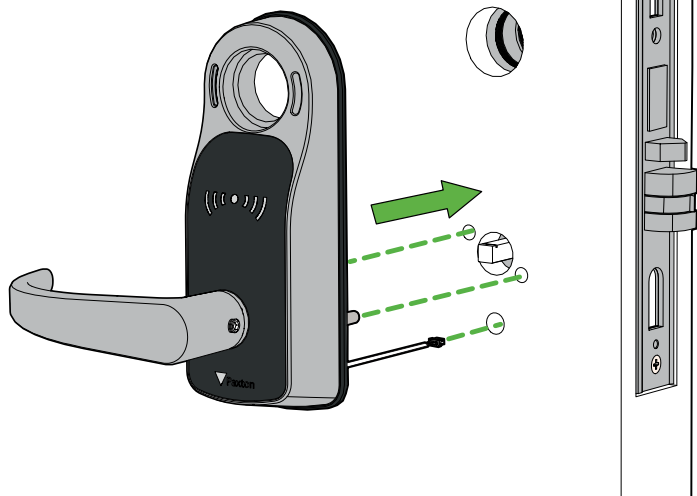

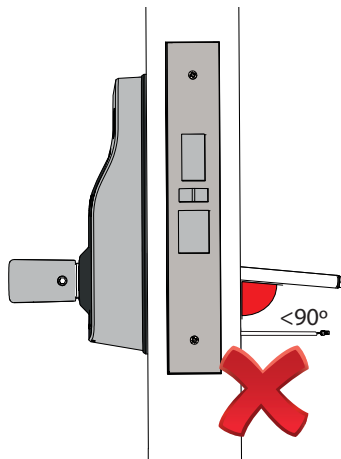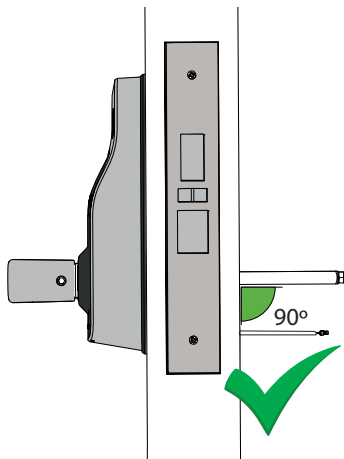

Ensure the spindle is square to the door whilst fitting the battery side.

FR

Assurez-vous que la tige carrée est bien alignée avec la porte lors de la mise en place du côté batterie..


ES

Assurez-vous que la tige carrée est bien alignée avec la porte lors de la mise en place du côté batterie.

**Follow this step for door thickness 1-3/4 - 2"**

FR Suivez cette étape pour une épaisseur de porte de 1-3/4-2"

ES Siga este paso para un espesor de puerta de 1-3/4-2"

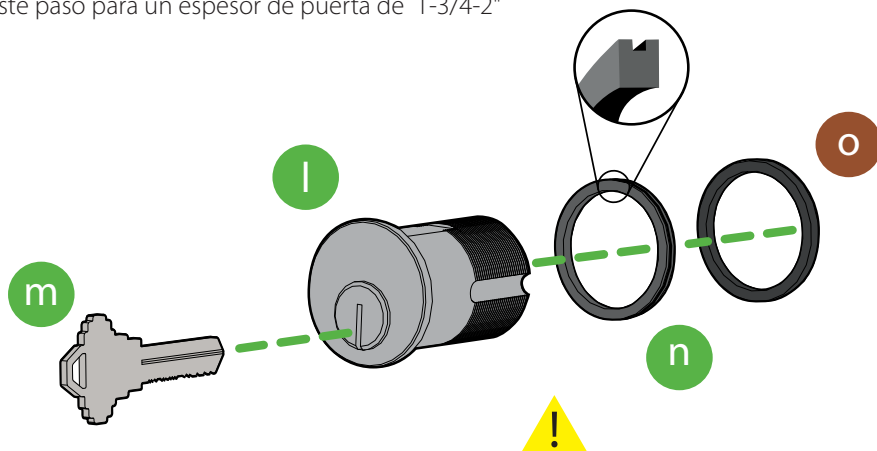

**Insert key halfway.**

FR Insérez la clé à mi-course.


ES Introduzca la llave hasta la mitad.

10b

**Follow this step for door thickness 2 - 2-1/4"**

FR Suivez cette étape pour une épaisseur de porte de 2 - 2-1/4"

ES Siga este paso para un espesor de puerta de 2 - 2-1/4"

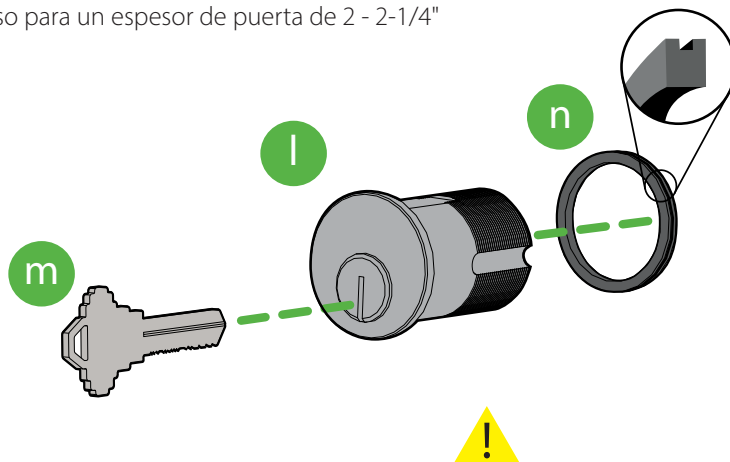

**Insert key halfway.**

FR Insérez la clé à mi-course.



ES Introduzca la llave hasta la mitad.





**Secure and ensure the key cylinder is installed with key sitting at the bottom, as shown.**

FR Verrouillez le cylindre et assurez-vous que la clé est bien en place, en position basse, comme indiqué.

ES Fije el cilindro y asegúrese de que esté instalado con la llave en la posición inferior, tal como se muestra.

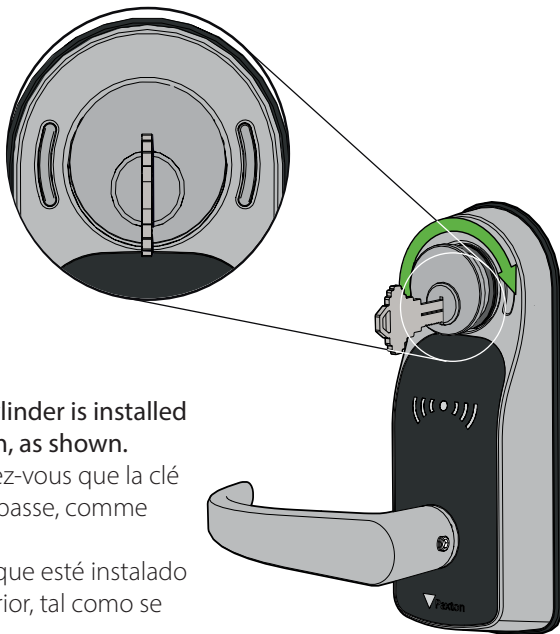

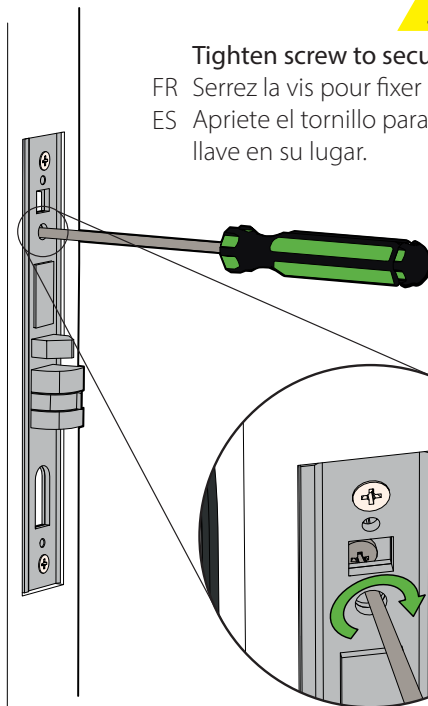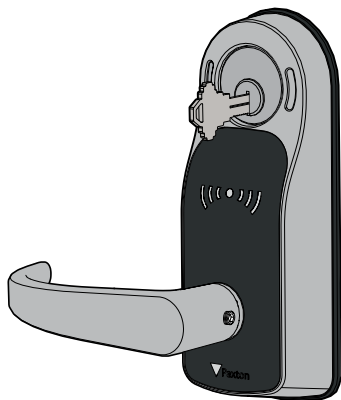

**Tighten screw to secure key cylinder in place.**



FR Serrez la vis pour fixer le cylindre de clé en place.

ES Apriete el tornillo para asegurar el cilindro de la llave en su lugar.


**Select part according to door thickness**


FR Sélectionnez en fonction de l'épaisseur de la porte

ES Seleccione según el espesor de la puerta



1:1

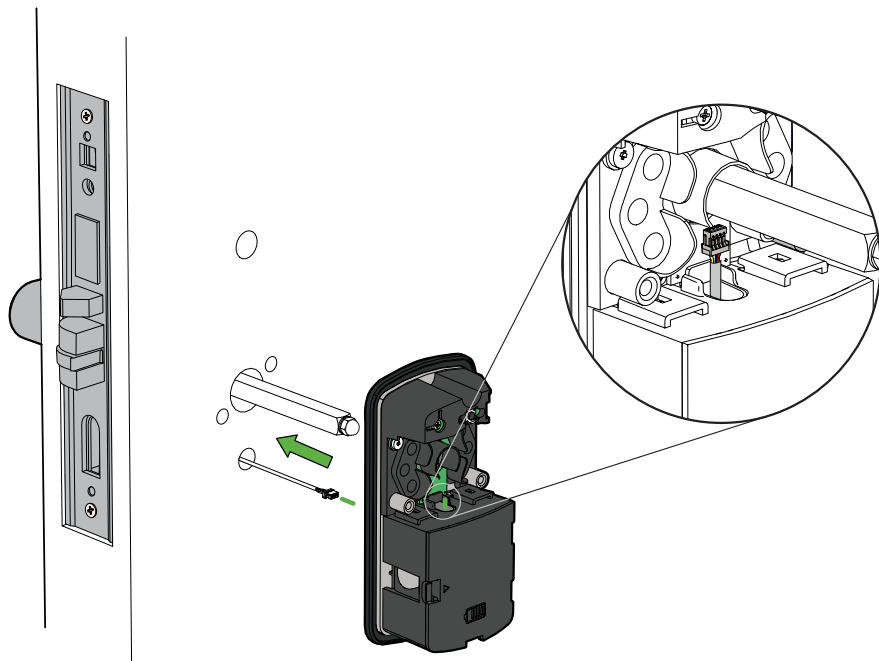






If using a drill, use a low torque setting ( $\leq 2$ ) to avoid damage.


FR Si vous utilisez une perceuse, réglez-la sur un couple faible ( $\leq 2$ ) pour éviter tout dommage.


ES Si utiliza un taladro, utilice un ajuste de par bajo ( $\leq 2$ ) para evitar daños.

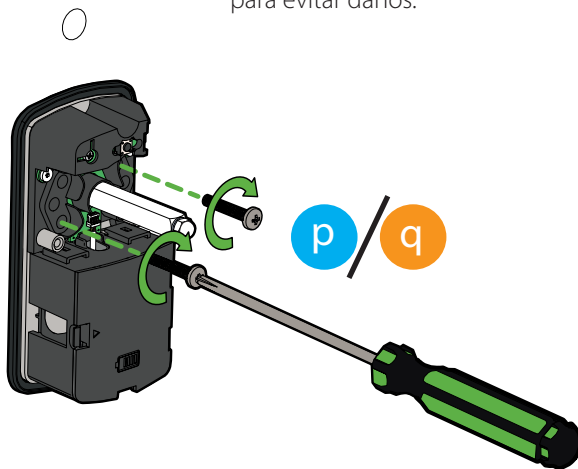


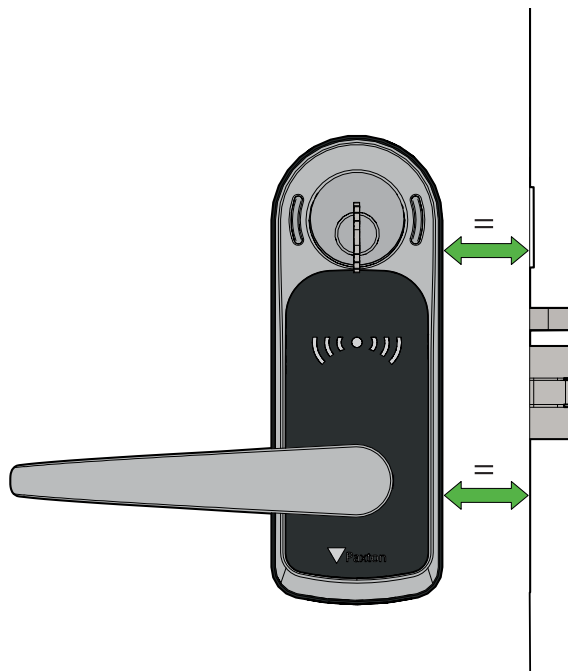



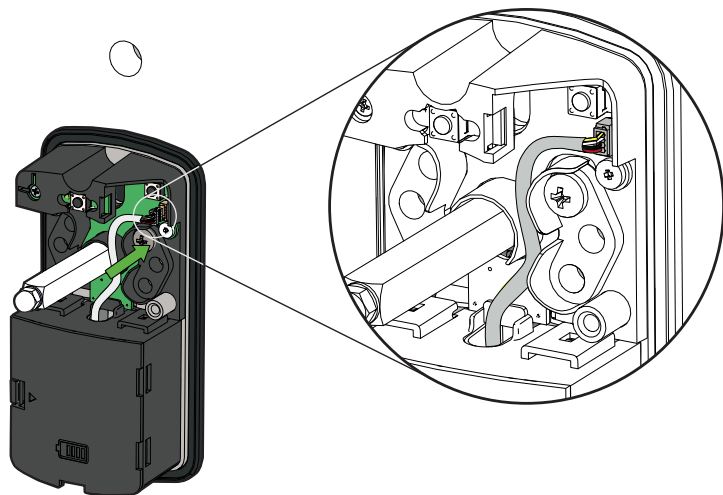


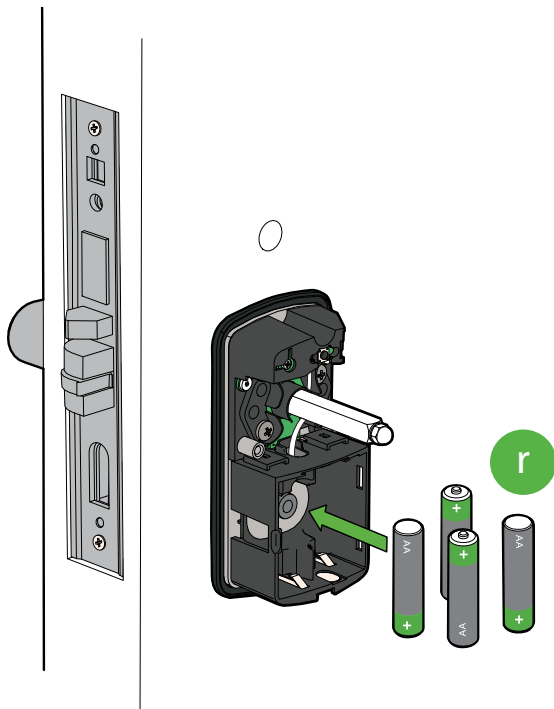

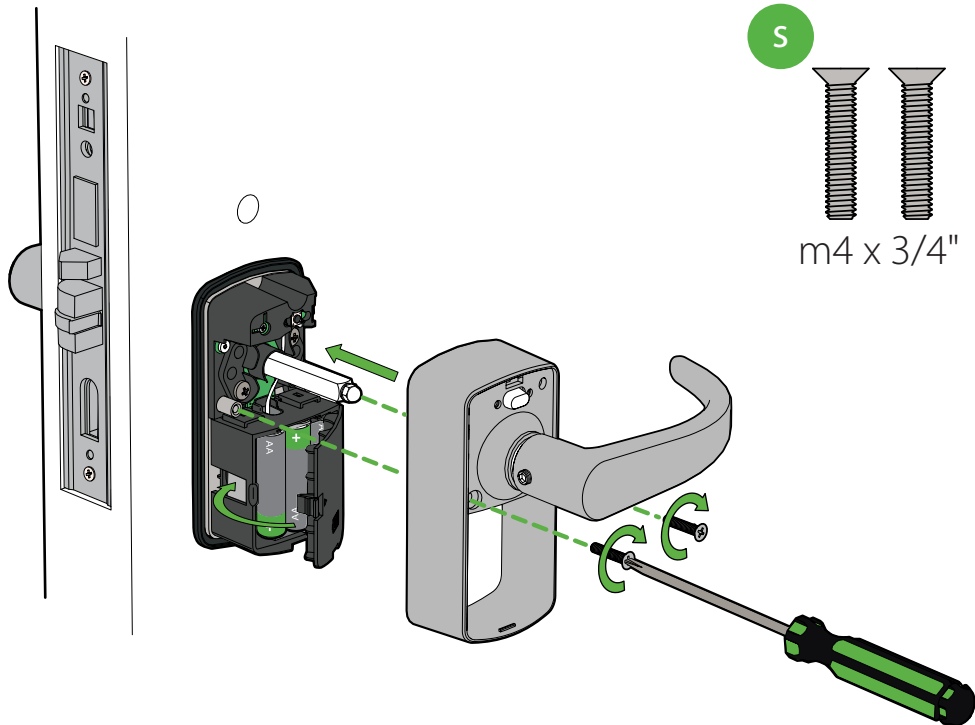


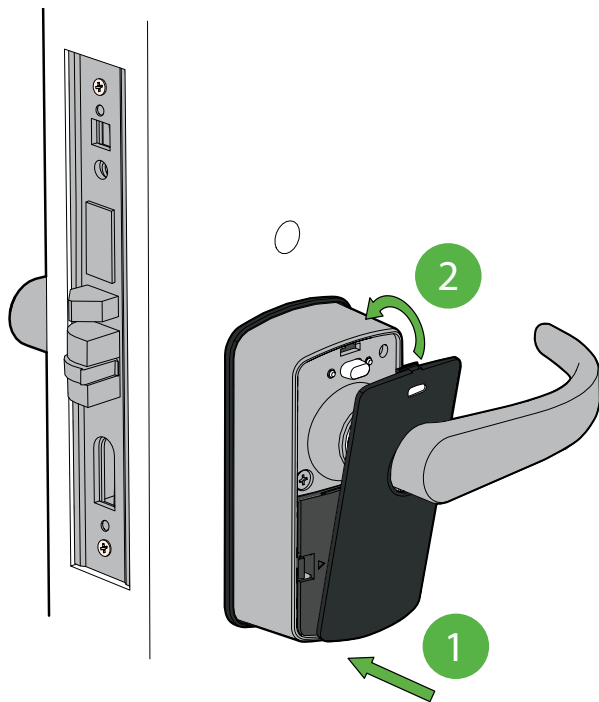


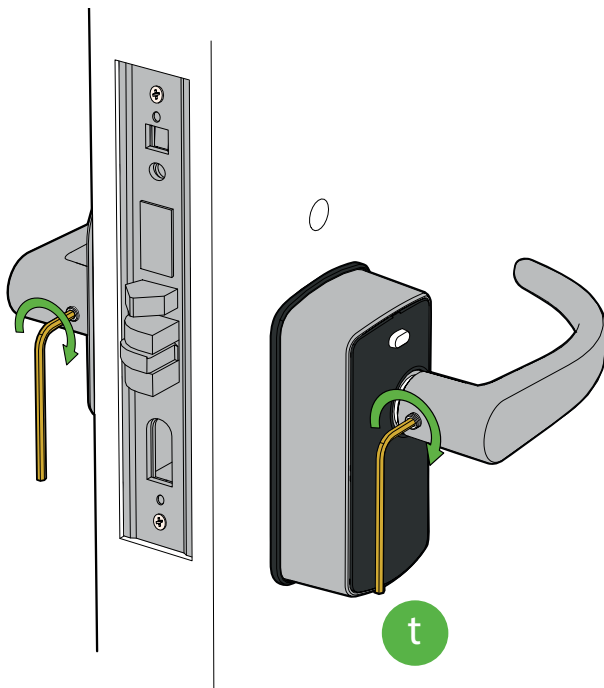


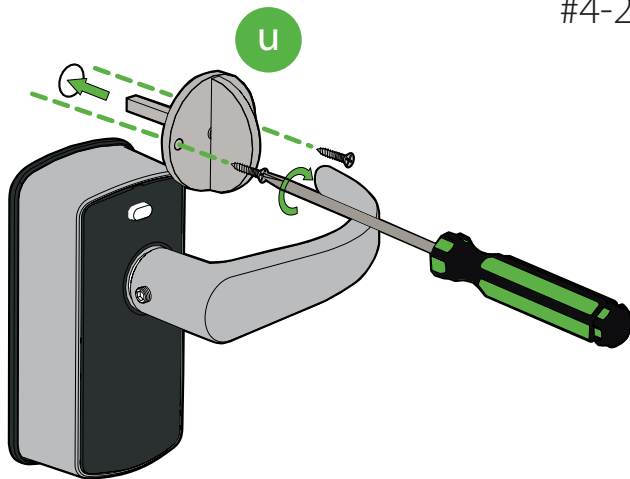



V



#4-24 x 1/2"

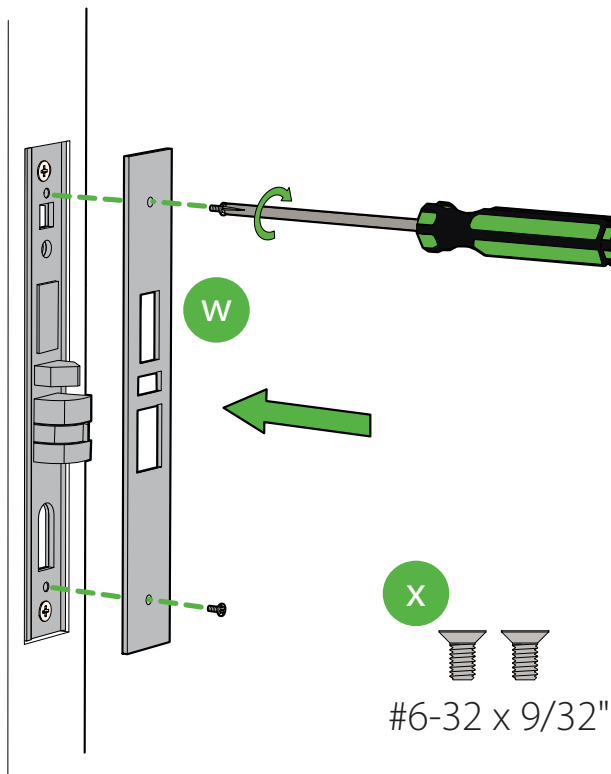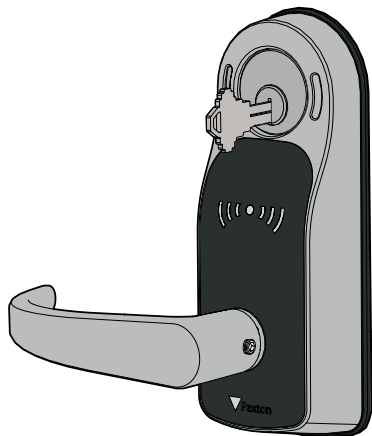

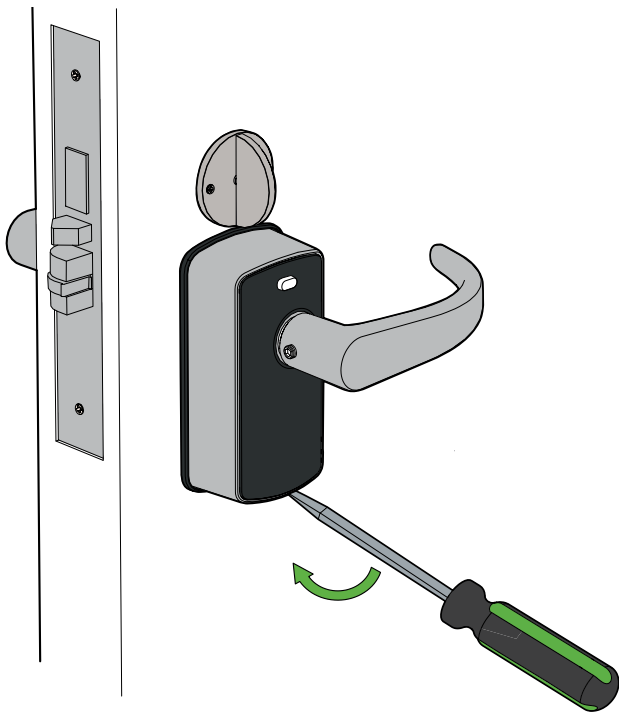

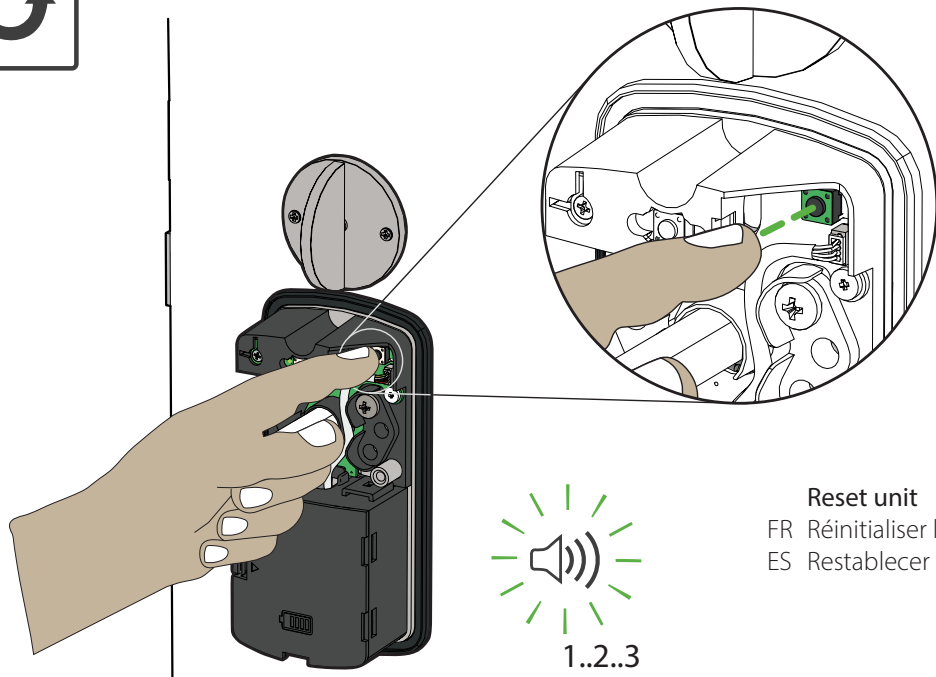

### Reset unit

FR Réinitialiser l'unité

ES Restablecer unidad



<https://paxton.info/9926>



<https://paxton.info/9927>

Standalone



<https://paxton.info/9989>



<https://paxton.info/9988>



$\leq 50000$



4 x AA Alkaline



IEEE 802.15.4  
Bluetooth®  
Low energy technology



3m - 15m  
10ft - 65ft



-35°C - +66°C  
-31°F - 151°F



1.38" - 2.24"  
35 - 62mm



-0°C - +49°C  
-32°F - 120°F



6V  
800mA



$\leq 10\text{mm}$



Contact details are provided at: <http://paxton.info/596>

These products are not suitable for retail sale. All warranties are invalid if these products are not installed by a competent person.

For further compliance information see ins-01000 at: <http://paxton.info/3011>

UL listed to the following standards: ANSI/UL 10C compliant (180 min fire doors), CAN/ULC S104 compliant (180 min fire doors)

UL 294 performance level table:

| Feature                                    | Level |
|--------------------------------------------|-------|
| Destructive Attack                         | 2     |
| Line Security                              | 1     |
| Endurance                                  | 4     |
| Standby Power                              | 1     |
| Single Point Locking Device with Key Locks | 1     |

To confirm Software version please refer to the P10 server. Software updates not evaluated by UL

## Product compliance and limitations

Wiring methods shall be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA70), local codes, and the authorities having jurisdiction. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **FCC Compliance**

Class B digital devices.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## **Warning**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

## Bluetooth® smart credentials

| Credential Transmission technology | Bluetooth®                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth version                  | Bluetooth 5.0 LE                                                                                                                 |
| Application software version       | V1 SR1                                                                                                                           |
| User Verification                  | User must activate pin or biometric security on smart devices used as a credential.                                              |
| Verification of credential type    | The Paxton10 software reports feature can be used to view system events and verify the credential type.                          |
| Limitation of use                  | The smart device used as a Bluetooth credential is not capable of command, control, programming or any other system manipulation |
|                                    | The Bluetooth credential is used in the same manner as a physical credential                                                     |

UL 294 tableau de niveau de performance:

| Fonctionnalités                                              | Niveau |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Attaque destructive                                          | 2      |
| Sécurité des lignes de communication                         | 1      |
| Endurance                                                    | 4      |
| Alimentation de secours                                      | 1      |
| Dispositif de verrouillage à point unique avec serrure à clé | 1      |

## Conformité et limitations du produit

Les méthodes de câblage doivent être en accord avec le code national électrique (ANSI/NFPA70), codes locaux et les autorités ayant la juridiction.

Ce dispositif est conforme au(x) standards RSS de l'industrie Canadienne sans-licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Ce dispositif est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. Tout changement ou modification non agréé par la partie responsable de la mise en conformité peut entraîner une interdiction d'utilisation de l'équipement.

## Conformité FCC

Cet appareil a été testé et a été trouvé conforme avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Néanmoins, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne sera présentée pas sur une installation particulière. Si l'équipement crée une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est conseillé d'essayer de corriger l'interférence avec une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une sortie ou un circuit différent que celui sur lequel le récepteur est connecté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Avertissement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.



<https://paxton.info/9909>