


Sn编码规则

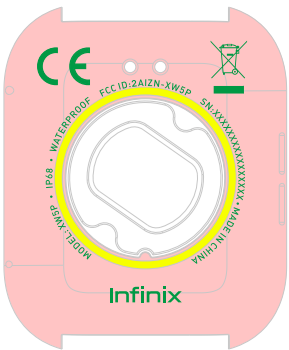

- 区域为 模具高亮
- 区域为 VDI 24#火花纹
- 区域为 字符及SN编码镭雕

示例编码仅参考字体和整体尺寸
字符字体为(DIN-Alternate:3.5Pt)

编码前7位固定, 后面日期及流水号变动

底壳