

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

Customer Name 深圳市坤兴科技有限公司

客户料号:

Customer P/N 6110060008

苹果手表无线充发射线圈软磁带磁吸/尺寸
: 24.5*3mm/线长11mm/线径0.04*120P热风
绞线/磁铁10*4mm/3600高斯/3M胶/镀锡长
度2.0mm/5.4uH/启泰/ROHS/HF

Customer Type _____

产品型号: :

Product Type _____

文档日期:

版本:

Document Date 2025-11-12 REV A0

备注: 1. 所有物料需满足RoHS 及 RoHS 2.0 、HF和REACH要求.
2.遵守坤兴 " 环境有害物质管控标准 " .
3.ME S二维码编码规则: 厂商代码+物料编码+批号+生产日期+箱号

供应商印章	APPROVED	CHECKED	PREPARED	坤兴承认印章
Vendor Stamp				
 惠州启泰电子科技有限公司 邮箱: 839689578@qq.com / 350532694@qq.com 联系方式: 13392008622				

惠州启泰电子科技有限公司						
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD						
History For Revised Specification 规格修 订记 录				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号		
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容		Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)		A0		2025-11-12	冯欣
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期		PAGE 页 码
晁子奇			冯欣	2025-11-12		1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD


Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

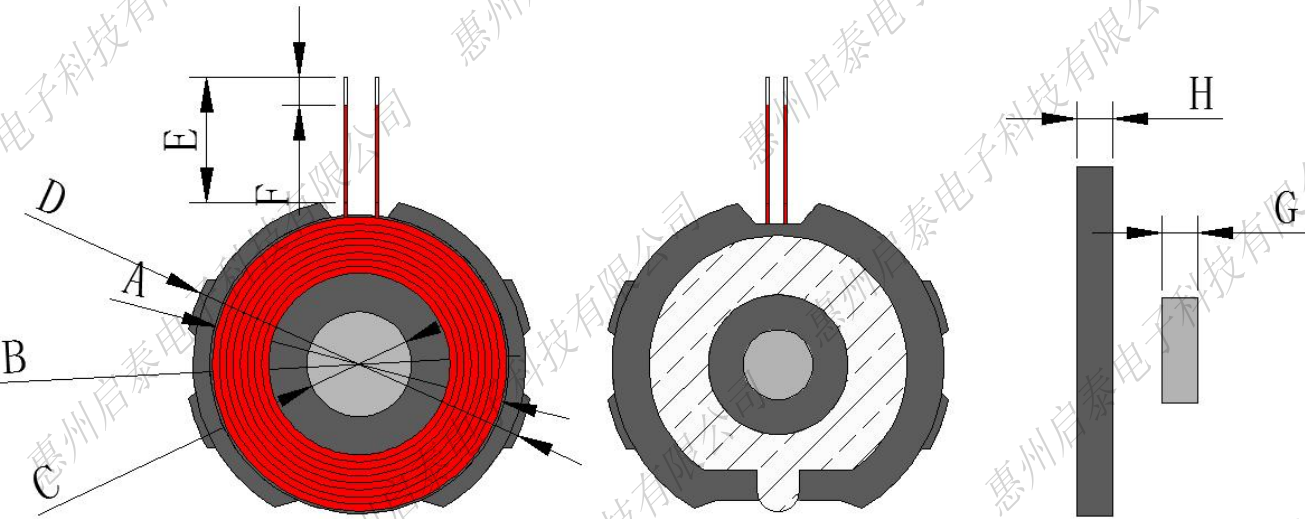

A	B	C	D	E	F	G	H
21Max	14±0.5	10±0.5	24.5±0.5	11±1	2±1	4±0.1	2.8Max

1. 背胶为 $\phi 18.0$ 普通白色空心背胶。
2. 磁铁尺寸: 4*10mm。(磁场 3600GS±200GS)
3. 软磁规格: $\phi 24.5\text{mm} \times 2.8\text{mm}$ (厚S142)。
4. 线圈总厚度: 含背胶含磁铁厚度在 $4.2\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ 。
5. 厚S142软磁出线处开线槽。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
昆子奇		冯欣	2025-11-12	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

CUSTOMER P/N :
客 户 品 名

PART NUMBER :
制 造 商 料 号

Coil1

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
-----------	------------	----------------	---------------------	------------------------	-------------------------

Coil 1

1.	IND	S-F	5.4uh±0.3uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	15Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	110m Ω Max	100kHz/V	UC2906A

PAGE
页 码

3 of 3