


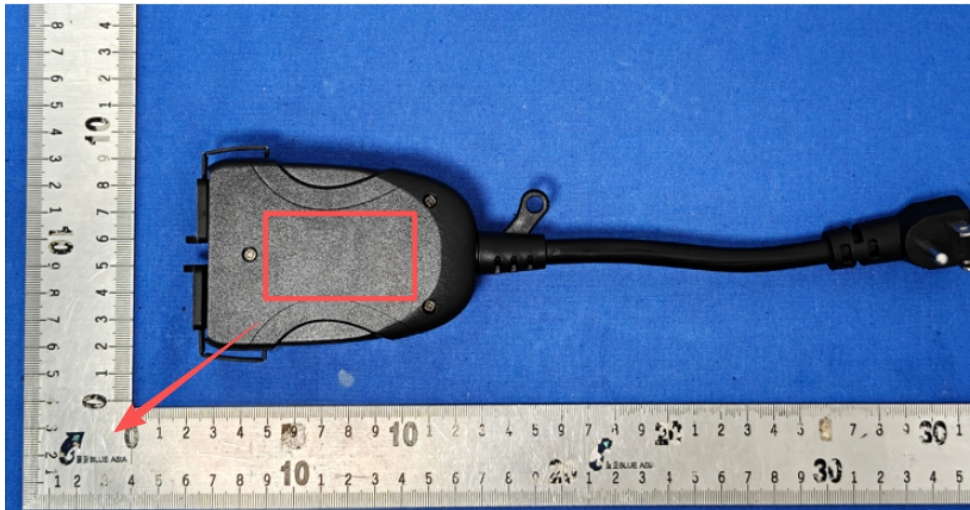

60 mm

MODEL/MODÈLE: 50333*152-2518-6 RAIN TIGHT/ÉTANCHE

FCC ID: 2AQUQGE50333 A IC: 8290A-GE50333 A

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Resistive/Résistif 125V~60Hz 15A,

Max. 1875W, 8A, Max. 1000W Tungsten/Tungstène

CONFORMS TO/CONFORME À UL STD 60730-1

CERTIFIED TO/CERTIFIÉ À CSA STD E60730-1

Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55" (1.4 m) above ground level. Avertissement : Ce dispositif doit être installé en position verticale avec les prises orientées vers le bas et être situé au moins 1,4 m (55 po) au-dessus du sol.

NOMA iQ



Date Code/Code dateur:

EPT 0421

Made in China/
Fabriqué en Chine