


AMS-R2X-机身标签-A0

版 本	修 改 内 容	日 期
A0	首 版	2026-04-23

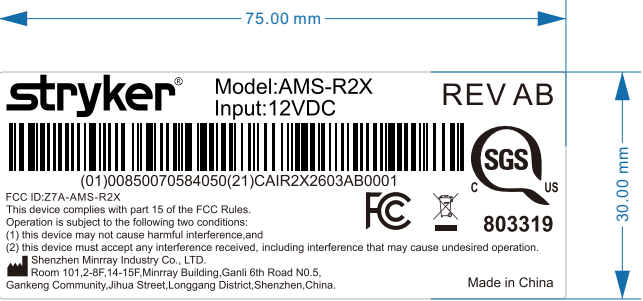

SN码规则：

SN = CAIR2XAABBCCDDDD

CAI = CARE AI 前缀

R2X = 产品型号

AA = 年份

BB = 月份

CC = 版本号 (例如:01 = A, 02 = B, 03 = C)

DDDD = 当月产线出货的产品序号 (例如:每月0-9,999台 R2X)

- 技术要求：
- 1：材质:White Polyester（白色涤纶）
- 2：颜色:按图档要求印刷(黑字,边框不印刷)，印刷色相应基本符合付印样要求
- 3：成品尺寸、模切尺寸符合要求，偏差在允许范围内。
- 4：印刷、烫印部分附着力强，无掉粉、片状脱落现象。
- 5：印刷文字、图案清晰、准确，无错印、漏印，无油墨污染。
- 6：表面光滑、端正、平整、无毛刺、褶皱、破损；洁净，无污渍杂质。
- 7：粘性良好

未注公差	f	m	c
0.5-3	± 0.05	± 0.1	± 0.2
>3-6	± 0.05	± 0.1	± 0.3
>6-30	± 0.1	± 0.2	± 0.5
>30-120	± 0.15	± 0.3	± 0.8
>120-400	± 0.2	± 0.5	± 1.2
>400-1000	± 0.3	± 0.8	± 2
角度	± 0.5°	± 0.5°	± 0.5°

钣金未注折弯内角=0.5,带“X”的编号尺寸为重点检查尺寸

		TITLE: AMS-R2X-机身标签-A0		REV
DRAW:	DATE:	UNITS:MM	DWG_NO:	
CHKD:	DATE:	SCALE:1.000		
APPD:	DATE:	SIZE:A2	PART_NO:	
		PRODUCT:	MASS(kg):0.005	
			SHEET:	MATL:

